


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ FLOORFIX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FloorFix из нержавеющей стали — это шурупы для крепления плитных материалов, массивных досок для пола и других изделий из древесины. Шуруп имеет паз на острие для высверливания посадочного отверстия и доступен в исполнении «с потайной головкой». Специальная геометрия шурупа способствует **меньшему расщеплению древесины при ввинчивании шурупа.**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная геометрия шурупа снижает риск раскалывания древесины
 - Не требуется предварительное сверление
- Материал, нержавеющая сталь A2 и A4, обеспечивает более широкую область применения
- Отсутствует биение при ввинчивании благодаря приводу TX
- Конструкционные шурупы маркированы согласно DIN EN 14592-CE

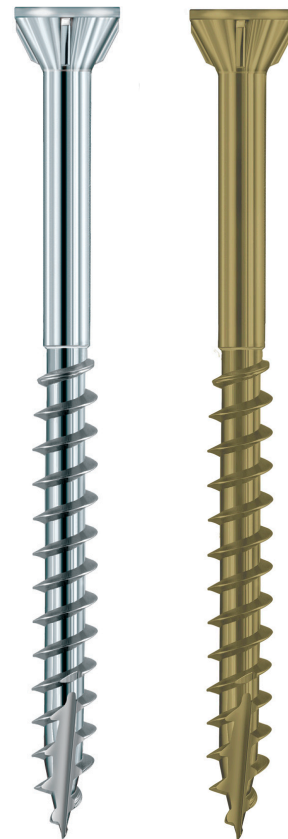

МАТЕРИАЛ

Аустенитная нержавеющая сталь V2A 1.4301/X5CrNi18-10
(нержавеющая сталь согласно EN 10088 и сертификации строительного надзора Z-30.3-6)

- Может применяться для классов эксплуатации от 1 до 3 согласно DIN EN 1995 (Еврокод 5)
- Ограниченная коррозионная стойкость
- Условно пригоден для использования в условиях присутствия солей в окружающей среде
- Условно устойчив к действию кислот
- Не подходит для использования в агрессивной и хлорсодержащей окружающей среде



СЕРТИФИКАЦИЯ

- Европейские технические нормы EN 14592:2008+A1:2012



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ FLOORFIX

МАТЕРИАЛ

Аустенитная нержавеющая сталь V4A 1.4401/X5CrNiMo17-12-2
(нержавеющая сталь согласно EN 10088 и сертификации стройнадзора Z-30.3-6)



- Может применяться для классов эксплуатации от 1 до 3 согласно DIN EN 1995 (Еврокод 5)
- Коррозионная стойкость
- Пригоден для использования в атмосфере с содержанием солей
- Устойчив к воздействию солей — подходит для использования в древесине, содержащей дубильные вещества
- Хорошая стойкость в умеренно агрессивных средах без хлора


ТАБЛИЦА СТАТЕЙ

FloorFix					
Артикул	Размеры Ød x L [mm]	Длина резьбы lg [mm]	Диаметр головки Ødh [mm]	Привод	Упак. ед.
Нержавеющая сталь A2					
945194	4,2 x 42	25	7,0	TX20 •	250
945195	4,2 x 55	32	7,0	TX20 •	250
945196	4,8 x 75	45	7,8	TX20 •	250
Нержавеющая сталь A4					
945190	4,2 x 42	25	7,0	TX25 •	250
945191	4,2 x 55	32	7,0	TX25 •	250
945192	4,8 x 75	45	7,8	TX25 •	250


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ FLOORFIX

ЧЕРТЕЖИ

- FloorFix countersunk head, Stainless steel A2, A4

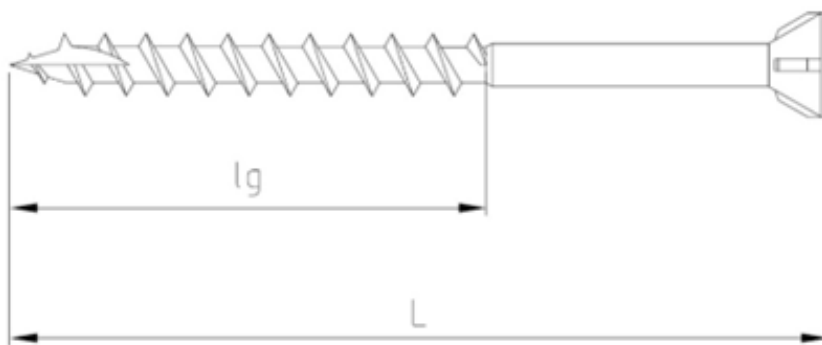

Вид сбоку



Вид сверху

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).