

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БЛОКИ, 5 Т, СМЕШАННЫЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Подходят для регулировки, в качестве подкладочного элемента или для выравнивания с точностью до миллиметра. Регулировочные блоки могут применяться повсеместно и являются **универсальными элементами**, используемыми при монтажных работах. Благодаря своей способности выдерживать большие нагрузки до 5 тонн, блоки подходят **для широкого спектра применений**. За счет распределения регулировочных блоков по цветам, предусмотренного **в наших практичных наборах**, вы сможете быстро определить нужную толщину и найти подходящий регулировочный блок.



Регулировочные блоки 5 т, смешанны

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способны выдерживать нагрузку до 5 т
- Обладают низкой собственной массой и характеризуются длительным сроком службы
- Надежная фиксация благодаря особой профилированной поверхности
- Не обладают чувствительностью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных погодных условий
- Отсутствие трещин, вызванных напряжением, а также отклонений в точности размеров и посадки
- Обладают устойчивостью против насекомых и грибков
- Не подвержены воздействию кислот, щелочей и других химических соединений
- Характеризуются отсутствием риска раскалывания или расщепления
- Отсутствие проблем с обрезкой, фиксацией зажимами, шурупами или гвоздями, а также при монтаже с использованием молотка
- Высокая ударопрочность

МАТЕРИАЛ

- Пластик

ТАБЛИЦА СТАТЕЙ


Артикул	Обозначение	Упаковочная единица
964530	Регулировочные блоки 5 т, смешанны	85

СОДЕРЖАНИЕ

Регулировочные блоки 5 т, смешанны (Артикул 964530):

- 25 Кусок Регулировочные блоки, 5 т (100 x 100 x 2 mm) красный
- 25 Кусок Регулировочные блоки, 5 т (100 x 100 x 3 mm) зеленый
- 20 Кусок Регулировочные блоки, 5 т (100 x 100 x 5 mm) синий
- 15 Кусок Регулировочные блоки, 5 т (100 x 100 x 10 mm) черный

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

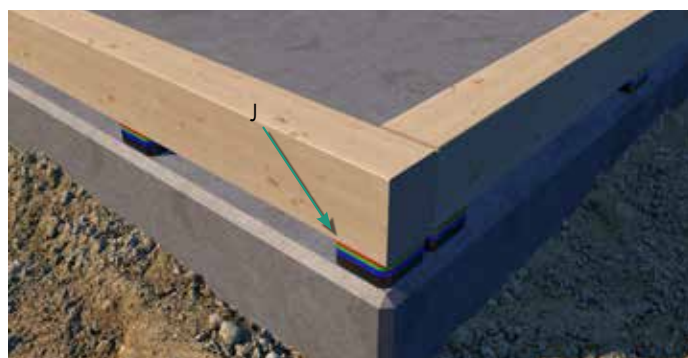

Регулировочный блок 5 т (J) обеспечивает надежную фиксацию, способен выдерживать высокие нагрузки и обеспечивает выравнивание с точностью до миллиметра.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БЛОКИ, 10 Т, СМЕШАННЫЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Подходят для регулировки, в качестве подкладочного элемента или для выравнивания с точностью до миллиметра. Регулировочные блоки могут применяться повсеместно и являются **универсальными элементами**, используемыми при монтажных работах. Благодаря своей способности выдерживать большие нагрузки до 10 тонн, блоки подходят **для широкого спектра применений**. За счет распределения регулировочных блоков по цветам, предусмотренного **в наших практичных наборах**, вы сможете быстро определить нужную толщину и найти подходящий регулировочный блок.



Регулировочные блоки 10 т, смешанные

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способны выдерживать нагрузку до 10 т
- Обладают низкой собственной массой и характеризуются длительным сроком службы
- Надежная фиксация благодаря особой профилированной поверхности
- Не обладают чувствительностью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных погодных условий
- Отсутствие трещин, вызванных напряжением, а также отклонений в точности размеров и посадки
- Обладают устойчивостью против насекомых и грибков
- Не подвержены воздействию кислот, щелочей и других химических соединений
- Характеризуются отсутствием риска раскалывания или расщепления
- Отсутствие проблем с обрезкой, фиксацией зажимами, шурупами или гвоздями, а также при монтаже с использованием молотка
- Высокая ударопрочность

МАТЕРИАЛ

- Пластик

ТАБЛИЦА СТАТЕЙ


Артикул	Обозначение	Упаковочная единица
964525	Регулировочные блоки 10 т, смешанные	51

СОДЕРЖАНИЕ

Регулировочные блоки 10 т, смешанные (Артикул 964525):

- 15 Кусок Регулировочные блоки, 10 т (100 x 100 x 2 mm) красный
- 12 Кусок Регулировочные блоки, 10 т (100 x 100 x 3 mm) зеленый
- 10 Кусок Регулировочные блоки, 10 т (100 x 100 x 5 mm) синий
- 8 Кусок Регулировочные блоки, 10 т (100 x 100 x 10 mm) желтый
- 4 Кусок Регулировочный блок, 10 т (100 x 100 x 15 mm) черный
- 2 Кусок Регулировочный блок, 10 т (100 x 100 x 20 mm) серый

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

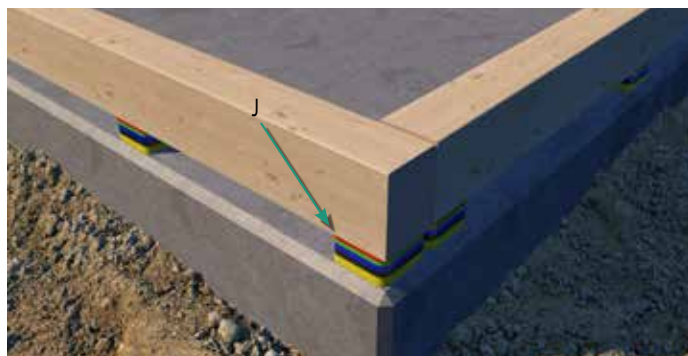

Регулировочный блок 10 т (J) обеспечивает надежную фиксацию, способен выдерживать высокие нагрузки и обеспечивает выравнивание с точностью до миллиметра.

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Версия 02/2022 · Возможны дальнейшие изменения и дополнения, а также опечатки в данном тексте.

Стр. 2 из 2