

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПЛОСКИЙ ПОДПЯТНИК PP

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Плоский подпятник представляет собой оптимальную основу для простой, выполняемой из сухих элементов (без использования растворов) террасы, в сочетании с крупноформатными, прочными плитами из бетонных материалов, натурального камня и т. д. Плоский подпятник выполняет роль опоры и формирует расстояние до опорной поверхности, а благодаря элементам на стыке, расположенным крестообразно, также обеспечивает дистанцию между плитами. Таким образом, плиты могут укладываться способом, характеризующимся наличием защиты от воздействия отрицательных температур. В случае укладывания нескольких плоских подпятников друг на друга высота опоры увеличивается с шагом 10 мм.



ПРИМЕЧАНИЕ

Мы не рекомендуем устанавливать более 3 подпятников друг на друга.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к воздействию погодных условий, УФ-света, насекомых и гнили
- Превосходная химическая стойкость
- Отвод воды с поверхности в водосточные желоба может осуществляться беспрепятственно и быстро
- Разрешается укладывать друг на друга до трех элементов

МАТЕРИАЛ

- PP(полипропилен)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Плоский подпятник может использоваться под каменной плитой отдельно ...



... или вместе со вторым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПЛОСКИЙ ПОДПЯТНИК PP



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

При использовании плоских подпятников терраса должна быть окаймлена бордюром. Это позволит не допустить смещения подпятников / террасы. Если терраса не окаймлена, необходимо обеспечить ее устойчивость за счет соответствующих конструктивных решений.

Бордюры = обозначены зеленым

Если в каменных плитах есть уклон или неровности, необходимо выполнить выравнивание при помощи ватерпаса (пузырькового уровня).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Плиты основания [см]	шт./м ²
40 x 40	ок. 7,8
50 x 50	ок. 4,8
40 x 60	ок. 5,6
60 x 60	ок. 4,0


ТАБЛИЦА СТАТЕЙ

Артикул	Наименование изделия	Размер ^{a)} [мм]	Стык [мм]	Несущая способность [кН]	Упаковочная единица
945431	Плоский подпятник PP	Ø 120 x 18/10 мм	4	2	45


^{a)} Наружный диаметр x общая высота / высота опоры плоского подпятника

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПЛОСКИЙ ПОДПЯТНИК PP

ЧЕРТЕЖИ

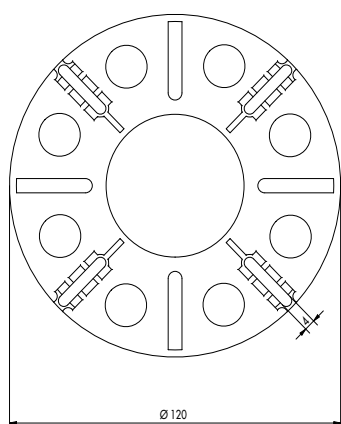

Вид спереди



Вид сбоку

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).