

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ STARTERCLIP

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Когда требуется не прямое/скрытое крепление террасного покрытия, примыкание кромки к окружающим строениям (например, дома или стены) является сложной задачей.

Eurotec StarterClip разработан **специально для работы с кромками.**


### ПРЕИМУЩЕСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крепежное решение для непрямого/скрытого примыкания кромок
- Обеспечивает конструктивную защиту древесины благодаря расстоянию ок. 10 мм между досками и опорной конструкцией
- Устойчивость к атмосферным воздействиям

### МАТЕРИАЛ

- Полиамид 66 с армированием стекловолокном 30% (PA 66-GF 30), черный цвет

### ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

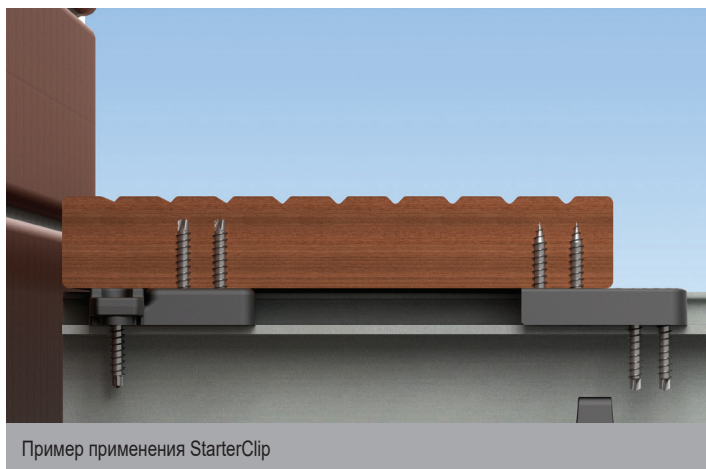

# СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ STARTERCLIP

## ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Артикул	Материал	Упак. ед.*
975591	Твердый пластик	10

\*40 системных винтов входят в комплект поставки

## МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



**ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НИЗКИЙ  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ**

Слишком высокий момент затяжки может привести к повреждению или нарушению соединения.

Поэтому необходимо отрегулировать момент затяжки на шуруповерте и отключить ударный режим работы.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

StarterClip может использоваться только с малоподвижными террасными покрытиями. К малоподвижным террасным покрытиям относятся, в том числе, следующие породы дерева, способы обработки и композитные материалы:

- лиственница
- Дугласова пихта
- древесно-полимерные композиты (WPC)
- термически обработанная древесина хвойных и лиственных пород
- ацетилированная древесина

Для древесины с высокой объемной плотностью и/или высоким коэффициентом разбухания и усушки и средней устойчивостью к деформации (размерной стабильности) использовать StarterClip не рекомендуется. В частности, это относится к такой древесине, как кумару, ипе, массарандуба и робиния (лжеакация).

При выборе древесины также следует обратить особое внимание на качество сортировки (прежде всего, отбраковку по косослойности, покоробленных досок и т. н. «досок тангенциальной распиловки»), а также правильное кондиционирование (требуемые показатели влажности при укладке) террасной доски.


При необходимости пригодность сорта древесины должна быть подтверждена производителем/поставщиком древесины.

Eurotec StarterClip может использоваться в комбинации со следующими продуктами:


- алюминиевый системный профиль (кроме профилей EVO Light и Eveco)
- несущая система НКР
- соединительная прокладка/соединительная прокладка Mini
- T-Stick
- распорки Tenax

# СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ STARTERCLIP


## ЧЕРТЕЖИ

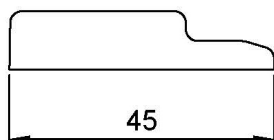

Вид сбоку



Вид спереди

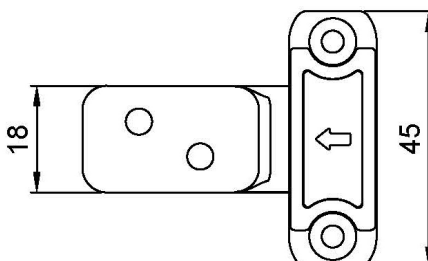

Вид сверху

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий ([technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)).