

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Наратес Heli из **нержавеющей стали A2/A4** представляет собой шуруп для крепления **панелей**. Шуруп имеет декоративную головку с **приводом TX**.

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь A2:

- Условно пригоден для использования в условиях присутствия солей в окружающем пространстве
- Условно устойчив к действию кислот
- Не подходит для использования в условиях присутствия хлора в окружающем пространстве
- Может применяться для классов использования 1, 2 и 3
- Не подходит для древесины с высоким содержанием дубильных веществ, такой как кумару, дуб, мербау, белая акация и т. п.



Нержавеющая сталь A4:

- Подходит для древесины, содержащей дубильные вещества, такой как кумару, дуб, мербау, белая акация и т. п.
- Подходит для использования в условиях присутствия солей в окружающем пространстве
- Условно устойчив к действию кислот
- Может применяться для классов использования 1, 2 и 3
- Не подходит для использования в условиях присутствия хлора в окружающем пространстве



РАЗРЕШЕНИЕ

- Европейская техническая оценка ETA-11/0024
Самонарезающие шурупы как средства соединения деталей из дерева



НАРАТЕС HELI A2/A4



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



Применение Наратес Heli

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ

НАРАТЕС HELI A2/A4


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная геометрия шурупов снижает момент завинчивания
- Снижен риск вырывания шурупа из относительно мягкой нержавеющей стали A2/A4
- Отсутствует биение при ввинчивании благодаря приводу TX

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Наратес Heli: нержавеющая сталь A2, нержавеющая сталь A4					
Артикул	Размер $\varnothing d \times L$ [мм]	Длина резьбы l_g [мм]	Диаметр головки $\varnothing dh$ [мм]	Привод	Упак.
Нержавеющая сталь A2					
100060	5,0 x 50	30	7,5	TX25 •	200
100062	5,0 x 60	36	7,5	TX25 •	200
Нержавеющая сталь A4					
100059	4,5 x 50	30	7,0	TX20 •	200
100055	4,5 x 60	36	7,0	TX20 •	200
100056	4,5 x 70	42	7,0	TX20 •	200
100057	4,5 x 80	48	7,0	TX20 •	200
100051	5,0 x 50	30	7,5	TX25 •	200
100052	5,0 x 60	36	7,5	TX25 •	200
100053	5,0 x 70	42	7,5	TX25 •	200
100054	5,0 x 80	48	7,5	TX25 •	200
100058	5,0 x 100	60	7,5	TX25 •	200

ЧЕРТЕЖ

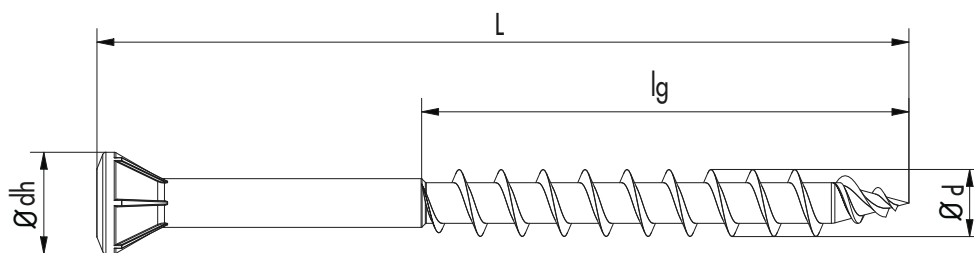

Вид сбоку

Если Вы не располагаете сведениями о применении настоящего изделия, в частности о его использовании по назначению, свяжитесь с нашим технологическим отделом (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · По состоянию на 03.2022 · Отсутствие изменений, дополнений, ошибок в наборе и опечаток не гарантируется.

Стр. 2 из 2