

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДЮБЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изоляционный дюбель Eurotec подходит для анкерного крепления непосредственно к стиропору, жесткому пенопласту и другим мягким стройматериалам. Коническая форма дюбеля обеспечивает уплотнение материала в месте завинчивания, что гарантирует надежную фиксацию дюбеля.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- При обработке мягких материалов не требуется предварительно высверливать отверстие
- Непосредственный монтаж без применения дополнительных отдельных дюбелей
- Уплотнительная шайба в комплекте
- Монтаж без мостиков холода
- Благодаря использованию привода ТХ отсутствует биение шурупов

МАТЕРИАЛ


- Цинковое литье



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

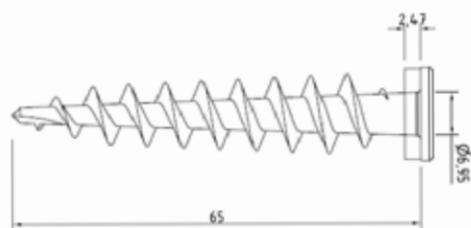

вид сбоку

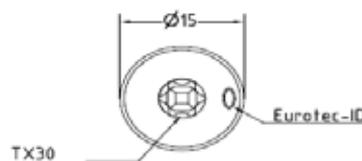

вид сверху

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Крепление профиля для присоединения к стене, плитусов, металлических листов, плит, светового оборудования, вывесок, коробов и т. д. непосредственно к многослойным теплоизоляционным системам (WDVS, ETICS, EIFS).

ПОДХОДЯЩИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

многослойные теплоизоляционные системы, полистирольные плиты (EPS, XPS), плиты из жесткого пенопласта, стиропоровые плиты



ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Изоляционный дюбель из цинкового литья под давлением с уплотнительной шайбой							
Артикульный номер	цвет	Размер Ød x L [mm]	Длина резьбы lg [mm]	Диаметр головки Ød x L [mm]	Привод	Материал	Упаковочная единица [штука]
200036	чёрный	13 x 65	65	15	TX 30	Цинковое литье	100
200036-black	без покрытия	13 x 65	65	15	TX 30	Цинковое литье	100

Авторские права принадлежат компании E.u.r.o.Tec GmbH · Версия за август 2018 г. · Сохраняем за собой право на внесение изменений и дополнений. Документ может содержать дефекты набора и опечатки (Technik@eurotec.team).

Авторские права принадлежат компании E.u.r.o.Tec GmbH · Версия за август 2018 г. · Сохраняем за собой право на внесение изменений и дополнений. Документ может содержать дефекты набора и опечатки.