

Спецификация на продукт

Защитная обувь STYLE OCEAN SBP



Описание продукта

Защитная обувь STYLE ocean SBP отвечает высокому стандарту безопасности и сочетает в себе привлекательный дизайн и высокий комфорт при ношении. Благодаря дышащим материалам обувь обеспечивает ощущение комфорта даже после нескольких часов работы.

Интегрированный металлический носок и подошва, устойчивая к проколам и проскальзыванию, соответствуют стандартам безопасности согласно EN ISO20345:2011 SBP.

Защитная обувь STYLE ocean SBP доступна в размерной сетке 40 – 47.



Материал


Верх: дышащая сетчатая ткань

Стелька: EVA (ЭВА, сополимер этиленвинилацетата)

Подошва: резина

Преимущества

- Стандарт безопасности в соответствии с EN ISO 20345:2011 SBP
- Металлический носок из стали по стандарту EN
- Нескользящая и устойчивая к проколам подошва
- Небольшой вес и высокий комфорт при ношении

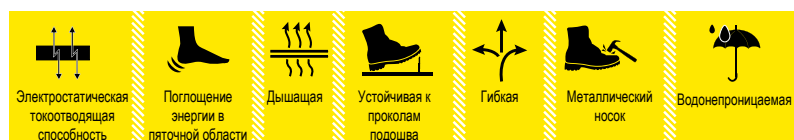

Примеры применения



Таблица статей

Защитная обувь STYLE ocean SBP		
Артикул	Описание продукта	Упак. [Пара]
319763-GR40	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1
319763-GR41	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1
319763-GR42	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1
319763-GR43	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1
319763-GR44	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1
319763-GR45	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1
319763-GR46	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1
319763-GR47	Защитная обувь STYLE ocean SBP	1

Области применения

- Подходит для работы в сухой среде с риском травмирования передней части стопы
- Пищевая промышленность, например, на кухнях
- Фармацевтическая промышленность, например, в лабораториях
- Учреждения по уходу и медицинские зоны

Классы безопасности

Классы безопасности	
Класс безопасности	Требования
SBP	Защитный подносок, металлический носок (200 Дж) + защита от гвоздей (из стали или кевлара 1100 Н)
SB	Защитный подносок, металлический носок (200 Дж)
S1 Защитная обувь	Защитный подносок, металлический носок (200 Дж) + антистатичность + устойчивость к воздействию топлива + поглощение энергии в области пятки + область пятки закрыта
S1P Защитная обувь	Свойства S1 + устойчивая к проколам подошва
S2 Защитная обувь	Свойства S1 + отсутствие проникновения воды (более 60 минут)
S2P Защитная обувь	Свойства S2 + устойчивая к проколам подошва
S3 Защитная обувь	Свойства S2 + устойчивая к проколам подошва + профилированная подошва
S4 Защитная обувь	Свойства S2 + отсутствие проникновения воды (полимерный материал)
S5 Защитная обувь	Свойства S2P + профилированная подошва + отсутствие проникновения воды (полимерный материал)

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).