

Hoja de datos del product – Puntal para pared


Descripción del producto

La **eslinga de carga** de un solo uso es ideal para el transporte de bienes desde la fabricación hasta el usuario final. De conformidad con la norma DIN 60005, las eslingas de carga de un solo uso solo se pueden usar una sola vez, y deben ser destruidas y desechadas al final de la cadena de transporte.

Este tipo de eslingas se reconocen sobre todo por su etiqueta de color naranja que indica que son de un único uso. La resistencia de las eslingas de carga de un solo uso es de cinco veces su capacidad de carga.

Gracias a su peso ligero y a su gran flexibilidad, estas cinchas ofrecen unas características de manejo óptimas. Se pueden usar tanto en fábrica como en lugares de construcción. Una vez finalizado el transporte, se pueden retirar sin ningún problema.

Las eslingas de carga de un solo uso están disponibles en distintas longitudes útiles (effective working length): 80 cm, 100 cm y 120 cm.

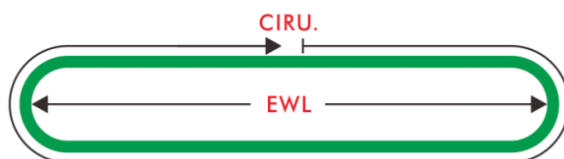






Ventajas

- Uso universal
- Fácil manejo
- Montaje rápido
- No se requiere casi ningún esfuerzo por parte del usuario
- Muy seguro y robusto
- Ahorra tiempo



Hoja de datos del product – Puntal para pared

Cuadro de productos

bucle desechable (DIN 60005)							
Nº de art.	Longitud útil/ EWL	Perímetro/ CIRU.	WLL	Factor de seguridad	Anchura	Material	Norma
800361	40 cm	80 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Poliéster	DIN 60005
800362	50 cm	100 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Poliéster	DIN 60005
800363	60 cm	120 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Poliéster	DIN 60005
800381	80 cm	160 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Poliéster	DIN 60005
800382	100 cm	200 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Poliéster	DIN 60005
800383	120 cm	240 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Poliéster	DIN 60005
Capacidad de carga							
Simple directa	Simple anudada	Simple invertida	7° - 45°	45° - 60°			
800 kg	640 kg	1600 kg	1120 kg	800 kg			
							

En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto según las indicaciones, contacte sin falta con nuestro Departamento de Técnicas de Uso (Technik@eurotec.team).