

Hoja de datos del producto – Listón Dista 2.0

Descripción del producto

La subestructura para terrazas de madera es apta para la fijación visible o invisible de las planchas de la terraza. Listón Dista 2.0 está especialmente indicado para la fijación visible de terrazas, actúa como separador y permite la libertad de movimiento entre el panel y la estructura subyacente. Al mismo tiempo, se fomenta la circulación del aire. Para el atornillado a subestructuras de madera se utilizan tornillos normales para madera, p. ej. Tornillos Terrasotec. Listón Dista 2.0 reduce el riesgo de cizallamiento de los tornillos.

Listón Dista 2.0 es de plástico duro y está diseñado para evitar el cizallamiento de tornillos de acero inoxidable. El cizallamiento es causado por el hinchamiento y contracción de la madera. Estos fenómenos son especialmente pronunciados en sentido transversal de las planchas. La madera «quiere» llevarse el tornillo consigo, mientras que la parte inferior del tornillo todavía está fija en la subestructura. Dado que las maderas duras y tropicales tienen una gran dureza debido a su alta densidad, el tornillo no tiene ninguna posibilidad de encajarse en la madera cuando esta se hincha. Si el tornillo se rompe a causa de la presión, esto se denomina cizallamiento. Listón Dista 2.0 ha sido desarrollado para evitar el cizallamiento de los tornillos de acero inoxidable. Para ello crea un margen de movimiento de 7 mm entre la subestructura y las planchas de la terraza, de forma que los tornillos de acero inoxidable tienen la posibilidad de moverse con la madera.



Material

- Plástico duro

Ventajas

- Evita eficazmente el riesgo de cizallamiento de los tornillos de fijación de como consecuencia del hinchamiento o contracción de las planchas de la terraza
- Ayuda a proteger la madera de construcción
- Resistente a los elementos

Hoja de datos del producto – Listón Dista 2.0

Tabla de productos


Listón Dista 2.0		
Nº de art.	Dimensiones [mm] ^{a)}	Cantidad*
944803	30 x 700 x 7	50

a) Ancho x largo x alto

* Tornillos no incluidos. Fijación con tornillos Terrasotec Ø4 mm.

Terrasotec, Acero inoxidable endurecido					
Nº de art.	Dimensiones Ød x L [mm] ^{a)}	Longitud de la rosca lg [mm]	Diámetro de la cabeza Ødh [mm]	Punta	Cantidad
905535	4,0 x 40	24	5,5	TX15 ●	500
905536	4,0 x 50	30	5,5	TX15 ●	500
905537	4,0 x 60	35	5,5	TX15 ●	500

Dibujo

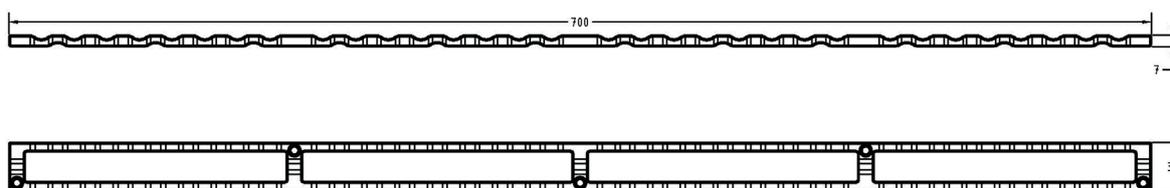



Indicaciones de uso

Listón Dista 2.0 se fija con tornillos Terrasotec Ø4 mm en los orificios dispuestos a tal efecto (un Listón Dista 2.0 requiere 5 tornillos Terrasotec).

Importante: ¡Las maderas duras/tropicales se deben pretaladrar siempre!

Hoja de datos del producto – Listón Dista 2.0

Imágenes de aplicación

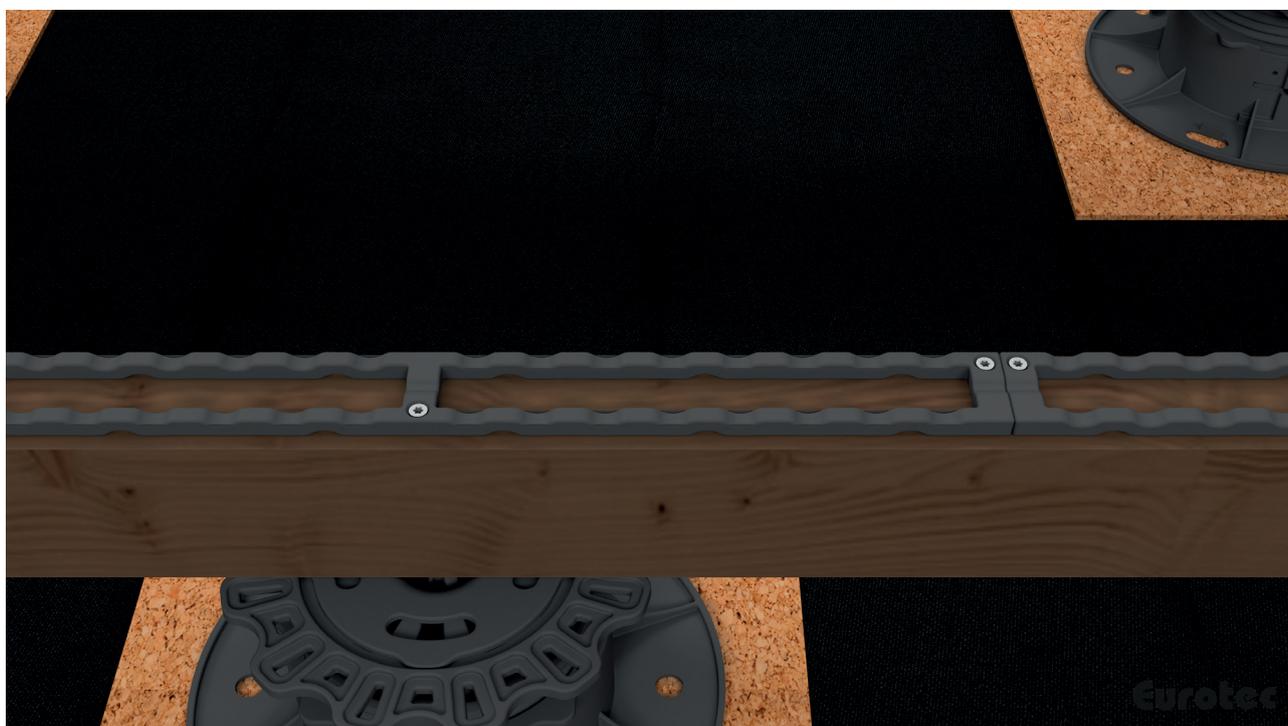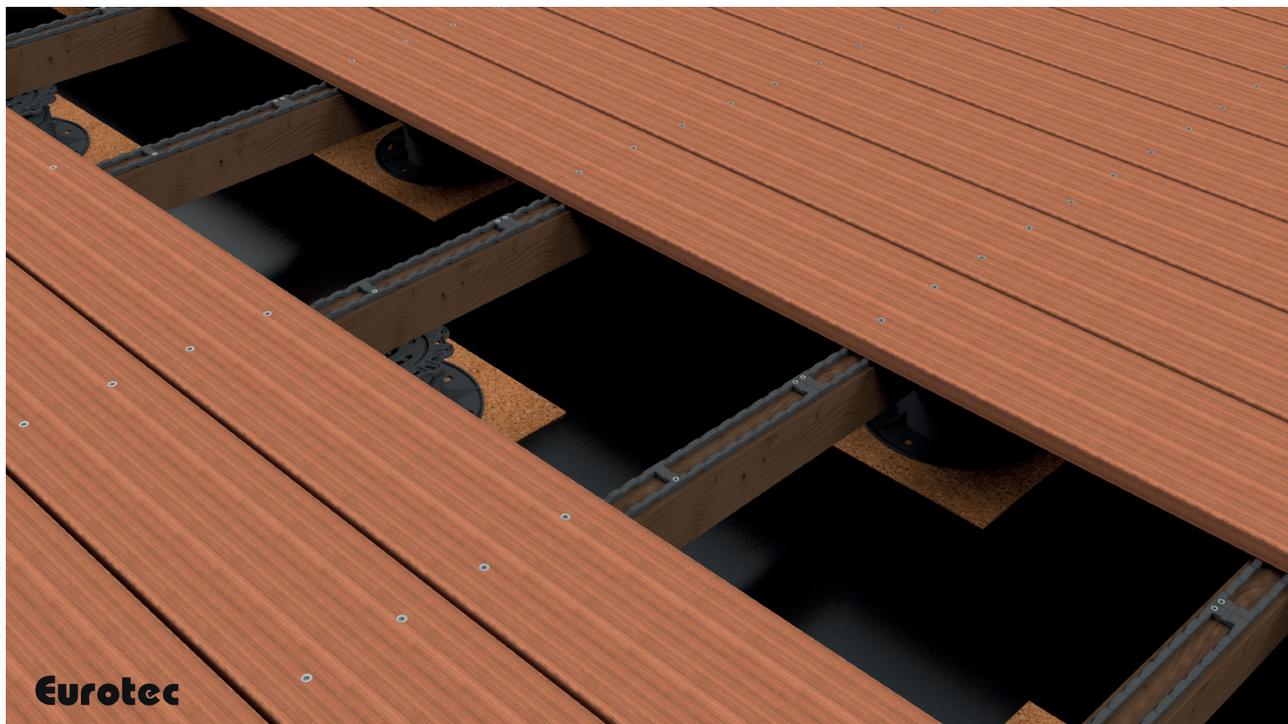

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).