HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ANCLAJE DE VARILLA EST

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El anclaje de varilla EST autoperforante de Eurotec es un tornillo de doble rosca con el **innovador Arrowdrill** (perforador de flecha) y un canal diseñado **especialmente para evacuar las virutas**. Es ideal para **conexiones ocultas en combinación** con nuestro perfil en T.

El tornillo de doble rosca dispone de una cabeza cilíndrica con ranura Torx. La geometría especial del perforador de **flecha logra reducir el agrietamiento** al atornillar y el canal para evacuar las virutas consigue un atornillado óptimo.

VENTAJAS

- No se requiere perforación previa
- Con el innovador Arrowdrill (perforador de flecha)
- Los tornillos no se golpean al atornillarlos gracias a la punta Torx
- Canal especial para evacuar las virutas en la rosca
- Apto para madera y aluminio
- Resistente a la corrosión
- Alta resistencia a los esfuerzos mecánicos
- Compatible con las clases 1 y 2 de la norma DIN EN 1995 - Eurocódigo

CERTIFICACIÓN

Europäische Norm
EN 14592:2012-07

MATERIAL

- Acero al carbono endurecido

EJEMPLO DE APLICACIÓN

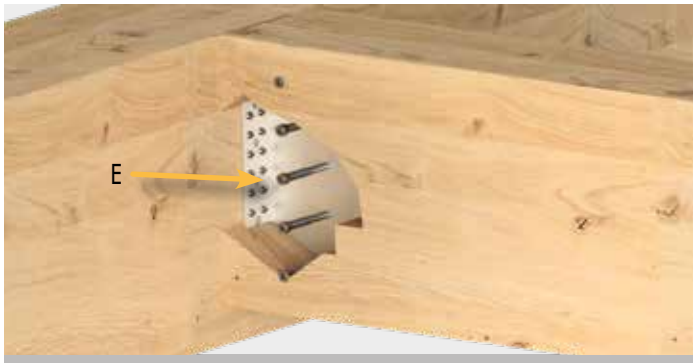

Anclaje de varilla EST (E) en una conexión madera-madera.

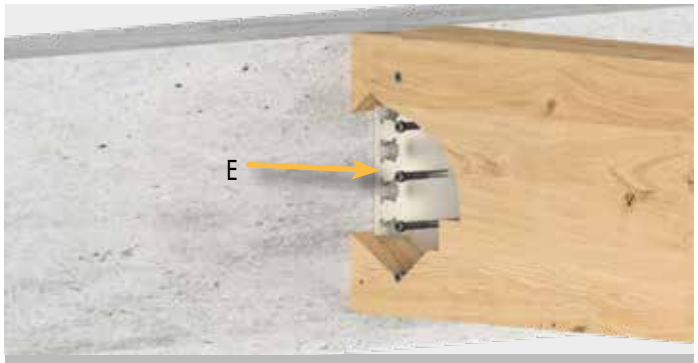

Anclaje de varilla EST (E) en una conexión aluminio-madera.

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2022 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ANCLAJE DE VARILLA EST

TABLA DE ARTÍCULOS

Nº de art.	Dimensiones [mm]	Longueurs de filetage [mm]	Diámetro de la cabeza Ødh [mm]	Punta	Cantidad
800304	7,5 x 73	27/0	12	TX40	50
800291	7,5 x 93	27/8,5	12	TX40	50
800305	7,5 x 113	36/12,5	12	TX40	50
800306	7,5 x 133	36/12,5	12	TX40	50
800307	7,5 x 153	36/12,5	12	TX40	50
800287	7,5 x 173	36/12,5	12	TX40	50
800288	7,5 x 193	36/12,5	12	TX40	50
800289	7,5 x 213	36/12,5	12	TX40	50
800290	7,5 x 233	36/12,5	12	TX40	50

IMÁGENES



Vista superior



Punta de tornillo

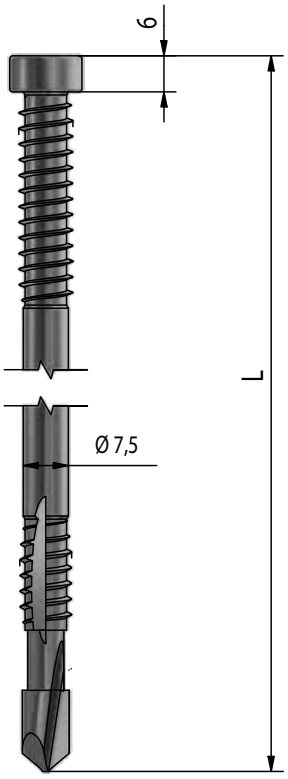

Vista de frente

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro Departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2022 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team