Hoja de datos del producto – Tornillos para fibrocemento

Descripción del producto

Los tornillos para fibrocemento son unos tornillos especiales para la fijación de placas onduladas de fibrocemento sobre subestructuras de madera.
La arandela aislante premontada aísla de forma fiable la zona situada bajo la cabeza del tornillo. El tornillo para fibrocemento está disponible en dos versiones: acero al carbono endurecido (recubrimiento especial) y acero inoxidable A2.

Material

Vástago de acero al **carbono endurecido**
con un recubrimiento especial de escamas de aluzinc

- Mayor protección catódica frente a la corrosión
- Mayor resistencia térmica
- Efecto barrera gracias al solapamiento de escamas de aluzinc
- Resistencia a disolventes orgánicos
- Reducción de la fricción

Acero inoxidable

Vástago de **acero inoxidable A2**

- Adecuación limitada a entornos salinos
- Resistencia limitada a los ácidos
- No apto para atmósferas cloradas
- Compatible con las clases de uso 1, 2 y 3
- No apto para maderas con alto contenido de taninos como cumarú, roble, merbau, falsa acacia, etc.

Arandela aislante negra de EPDM
(caucho de etileno propileno dieno (monómero)

- Dureza Shore A70 con lámina de acero inoxidable para la distribución de la presión

Ventajas

- Fijación y el aislamiento simultáneo de placas onduladas de fibrocemento
- Enroscado rápido gracias a la cabeza hexagonal
- Arandela aislante premontada que sella la cabeza del tornillo hacia abajo

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2020 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión..

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

Hoja de datos del producto – Tornillos para fibrocemento

Tabla de artículos

Tornillo para fibrocemento, acero al carbono, recubrimiento especial					
Nº de art.	Dimensiones Ød x L [mm]	Longueurs de filetage lg [mm]	Diámetro de la cabeza Ødh [mm]	Punta	Cantidad
111353	6,5 x 130	65	12,75	SW8	100

Tornillo para fibrocemento, acero inoxidable A2					
Nº de art.	Dimensiones Ød x L [mm]	Longueurs de filetage lg [mm]	Diámetro de la cabeza Ødh [mm]	Punta	Cantidad
111356	6,5 x 130	65	12,75	SW8	100

Dibujo

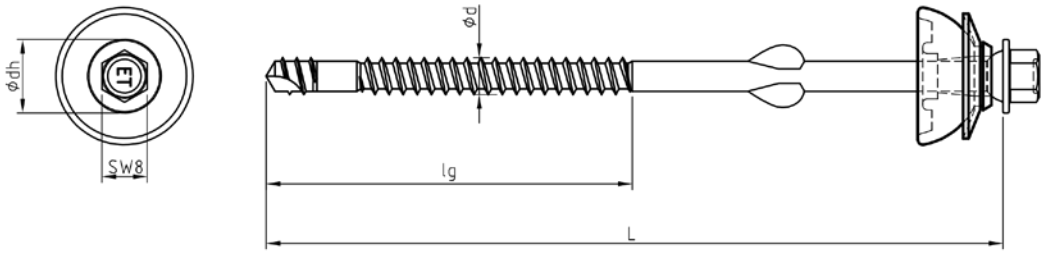

Indicaciones de uso

La fijación de placas onduladas de fibrocemento se realiza mediante tornillos especiales para fibrocemento que incluyen una arandela aislante premontada. Según el fabricante, es posible que haya que perforar previamente las placas onduladas de fibrocemento. Los tornillos para fibrocemento deben atornillares de forma perpendicular a la placa.

Durante el montaje, es obligatorio verificar la correcta colocación del tornillo y del aislante. Si los tornillos se ajustan de manera excesivamente fuerte, se puede deformar el aislante, impidiendo que cumpla su función.

Contemple las instrucciones de uso del fabricante de la placa por favor.

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2020 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión..

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Hoja de datos del producto – Tornillos para fibrocemento

Con el fin de garantizar la durabilidad de la arandela aislante (EPDM) y, por lo tanto, la resistencia a la lluvia, el aislante no puede quedar demasiado apretado a la placa ondulada.

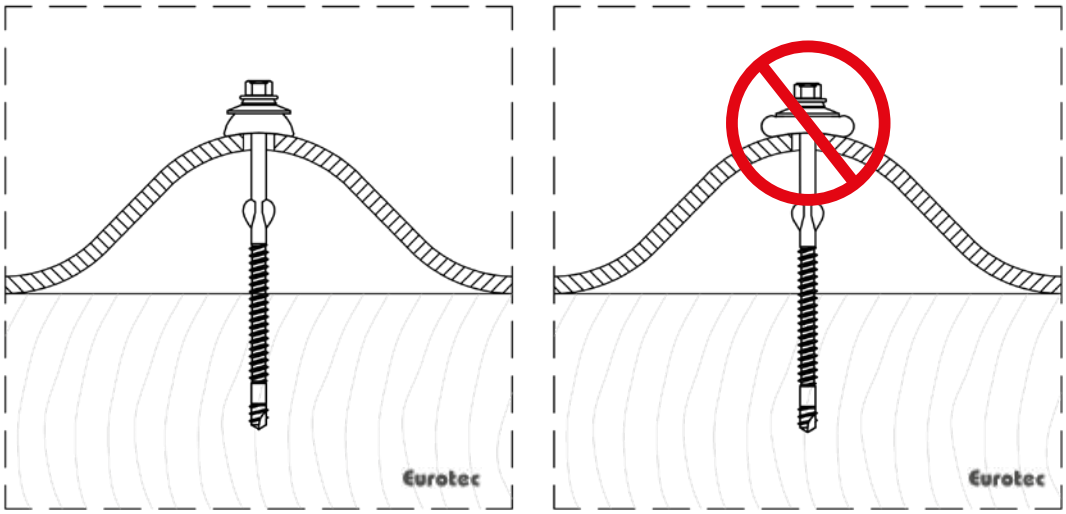

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro Departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2020 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión..

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team