

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## TACO AISLANTE CON PERNO DE SUJECIÓN A2

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En combinación con el **perno de sujeción A2**, el **taco aislante** de Eurotec ofrece una opción de fijación ideal de, por ejemplo, cañerías de desagüe para agua de lluvia, sin causar puentes térmicos en la fachada. El perno de sujeción está fabricado de **acero inoxidable A2** y, por lo tanto, no se corroe. El taco aislante está compuesto por nailon de alta calidad.

La punta especialmente diseñada para esta aplicación permite atornillar de forma fácil el taco en el material aislante. De este modo, no se requieren perforaciones previas. El taco puede montarse con una llave **SW 19** convencional. Para el perno de sujeción se requiere una punta **TX25**.

El taco aislante se suministra siempre en kit con el perno de sujeción A2 adecuado.



Taco aislante con perno de sujeción A2


### VENTAJAS

- El taco aislante evita la formación de puentes térmicos en la fachada.
- El perno de sujeción A2 de alta calidad impide la corrosión
- No se requiere el taladrado previo de la fachada

### MATERIAL

- Taco aislante: nailon
- Perno de sujeción: acero inoxidable A2

### INDICACIONES DE USO

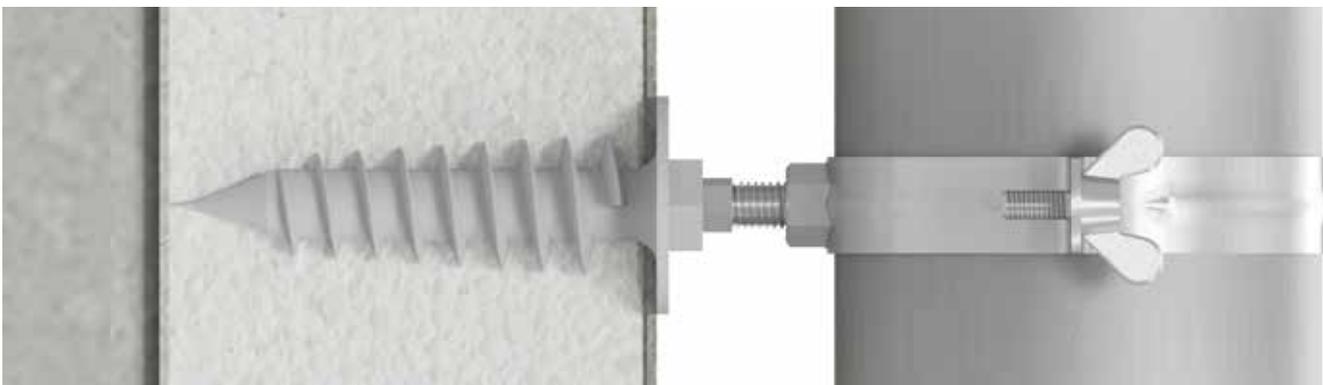

Montaje del taco aislante con una cañería de desagüe

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## TACO AISLANTE CON PERNO DE SUJECIÓN A2

### TABLA DE ARTÍCULOS


Nº de art.	Denominación	Dimensiones [mm] <sup>a)</sup>	Material	Punta	Cantidad
200037-SET	Taco aislante	100 x 29,5 <sup>b)</sup>	Nailon	SW 19	40*
	Perno de sujeción A2	M10 x 80	Acero inoxidable A2	TX25 •	40*

a) Diámetro x Longitud

b) Diámetro de rosca más ancho

\*10 bolsas de polietileno con 4 sets

### DIBUJO

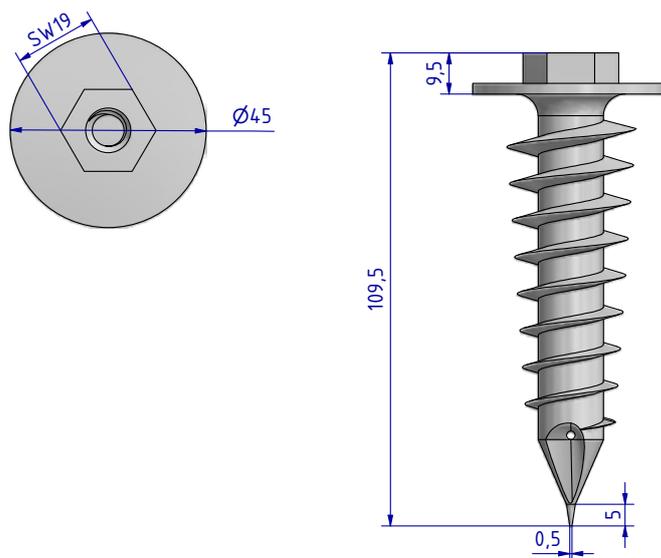

En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto según las indicaciones, contacte sin falta con nuestro Departamento de Técnicas de Uso (technik@eurotec.team).