

Hoja de datos del producto – Taco aislante

Descripción del producto

El **taco aislante** de Eurotec sirve para efectuar anclajes directos en poliestireno expandido, en placas de espuma dura y en otros materiales blandos.

Debido a la forma cónica del taco se produce la compresión del material en la zona de atornillado, garantizando así una sujeción segura del taco.

Ventajas

- No es necesario el pretaladrado en materiales blandos
- Montaje directo, sin tacos separados
- Incluye una arandela de estanqueidad
- Montaje sin puentes térmicos
- Sin golpeo de los tornillos, gracias al accionamiento TX.



Instrucciones de uso

Fijación de perfiles de conexión a la pared, listones de protección de zócalos, chapas, tableros, iluminaciones, letreros, cajones etc. directamente sobre sistemas integrales de aislamiento térmico (SATE).


Materiales de construcción adecuados:

SATE, placas de poliestireno (EPS, XPS), placas de espuma dura, placas de poliestireno

Tabla de artículos

Aislante pasador de zinc fundición a presión con arandela de sellado						
Nº de artículo	Dimensiones Ød x L [mm]	Longitud de rosca l g [mm]	Diámetro de cabeza Ød x L [mm]	Accionamiento	Material	Unidad de embalaje [pieza]
200036	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100

Dibujo

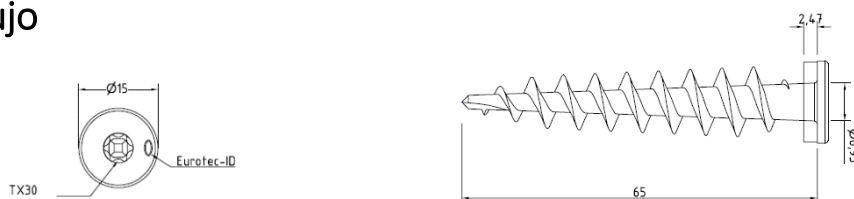

Si no está familiarizado con este producto, en especial con su uso predeterminado, póngase en contacto con nuestro departamento de técnicas de aplicación