Hoja de datos del producto – Cintas de montaje perforadas revestidas con plástico y galvanizadas

Descripción del producto Cinta de montaje perforada revestida con plástico

Las cintas de montaje perforadas de Eurotec se utilizan como elemento de refuerzo, conexión o fijación y sirven de ayuda para mantener el orden al tender cables, de modo que se coloquen de forma recta y exacta. De esta manera, no solo se brinda una imagen más profesional, sino que, también se gana en seguridad. Además, así, se evita la perforación accidental de los cables.

Material

- Revestimiento de plástico

Ventajas

- Múltiples ámbitos de aplicación
- Apta para fijar de tubos, cables y para suspensiones
- Su práctica caja de desenrollado garantiza una manipulación sencilla y rápida

Tabla de artículos

Cintas de montaje perforadas						
Nº de art.	Dimensiones [mm]a)	Agujero Ø [mm]	Revestimiento	F_{Rk} [N]b)	F_{Rd} [N]c)	Cantidad
944914	19 x 3 x 10.000	6,5	Revestimiento de plástico	2938	2350	5

a) Anchura x espesor x longitud
b) Los valores característicos de la capacidad de carga F_{Rk} no se deben equiparar con la acción máxima posible (fuerza máxima).
c) La capacidad de carga característica se reduce con el factor de seguridad del material $\gamma_m = 1{,}25$. La resistencia a la tracción de la medición F_{Rd} se calcula del siguiente modo: $F_{Rd} = F_{Rk}/\gamma_m$

Indicaciones de uso

Para fijar tuberías de cobre, es imprescindible utilizar cintas de montaje perforadas revestidas con plástico, dado que ambos metales no pueden estar en contacto directo (riesgo de corrosión por contacto).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 02/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Hoja de datos del producto – Cintas de montaje perforadas revestidas con plástico y galvanizadas

Descripción del producto Cintas de montaje perforadas galvanizadas

Las cintas de montaje perforadas de Eurotec se utilizan como elemento de refuerzo, conexión o fijación y sirven de ayuda para mantener el orden al tender cables, de modo que se coloquen de forma recta y exacta. De esta manera, no solo se brinda una imagen más profesional, sino que, también se gana en seguridad. Además, así, se evita la perforación accidental de los cables.

Material

- Galvanizadas

Ventajas

- Múltiples ámbitos de aplicación
- Apta para fijar de tubos, cables y para suspensiones

Tabla de artículos

Cintas de montaje perforadas						
Nº de art.	Dimensiones [mm][a)]	Agujero Ø [mm]	Revestimiento	F_{Rk} [N][b)]	F_{Rd} [N][c)]	Cantidad
944915	12 x 0,75 x 10.000	5,0	galvanizadas	1416	1132	5
944916	17 x 0,75 x 10.000	6,5	galvanizadas	2693	2154	5
944919	25 x 0,75 x 10.000	8,5	galvanizadas	3120	2632	5

a) Anchura x espesor x longitud
b) Los valores característicos de la capacidad de carga F_{Rk} no se deben equiparar con la acción máxima posible (fuerza máxima).
c) La capacidad de carga característica se reduce con el factor de seguridad del material $\gamma_m = 1{,}25$. La resistencia a la tracción de la medición F_{Rd} se calcula del siguiente modo: $F_{Rd} = F_{Rk}/\gamma_m$

Indicaciones de uso

Para fijar tuberías de cobre, es imprescindible utilizar cintas de montaje perforadas revestidas con plástico, dado que ambos metales no pueden estar en contacto directo (riesgo de corrosión por contacto).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 02/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

Hoja de datos del producto – Cintas de montaje perforadas revestidas con plástico y galvanizadas

Imágenes de aplicación

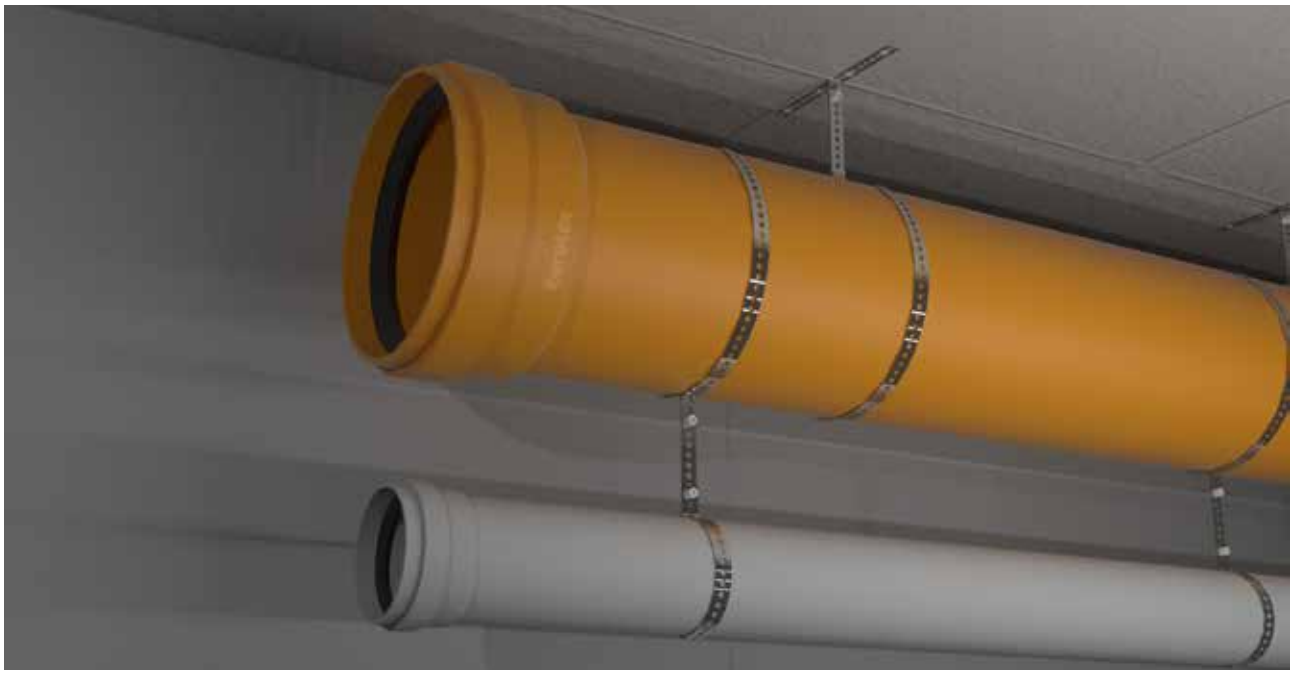

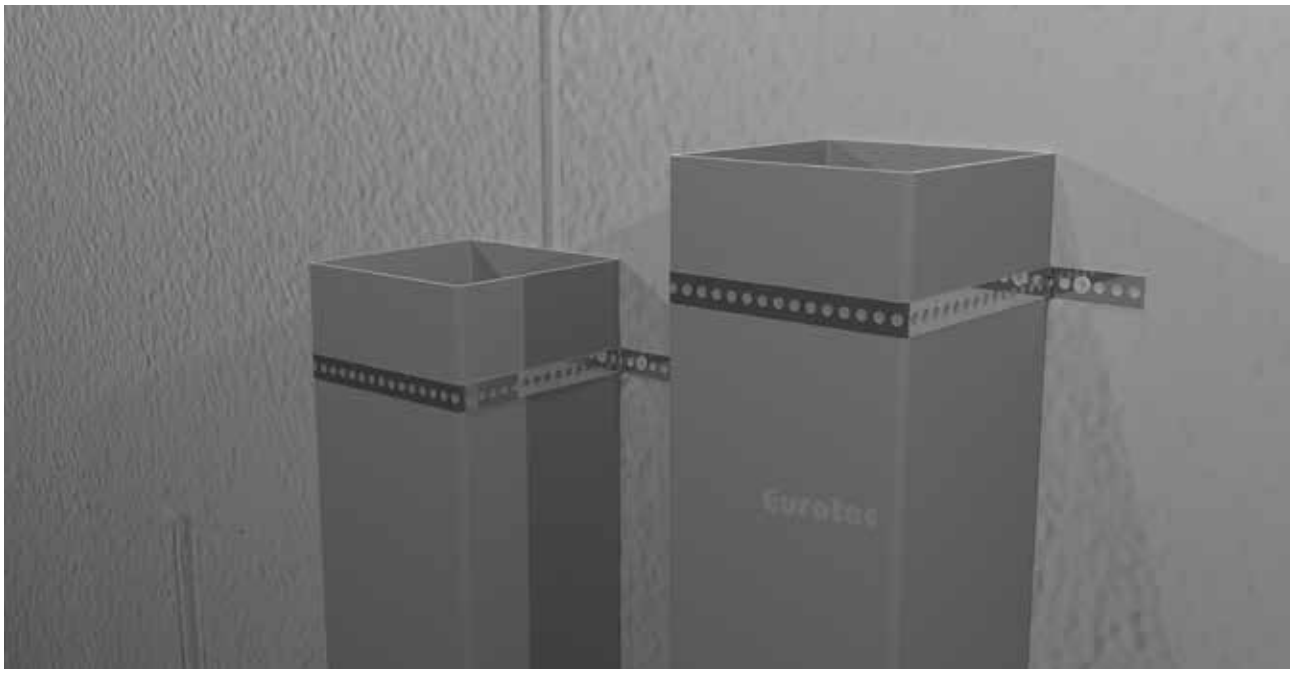

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro Departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 02/2021 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team