# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## ARANDELA DE AMORTIGUACIÓN DE RUIDO DE Ø 90

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La arandela de amortiguación de ruido de Ø 90 de Eurotec se utiliza para nivelar las **diferencias entre las baldosas** y **amortiguar el ruido de impacto** al colocar baldosas de piedra o cerámica. La arandela de amortiguación de ruido de Ø 90 se puede **separar en hasta 4 partes**.

## VENTAJAS

- Aplicación flexible
- Cortable
- Resistente al paso del tiempo
- Resistente a la radiación UV
- Resistente al ozono
- Elasticidad permanente, forma estable

## APLICACIONES

- PRO-Line
- Soporte para baldosas
- Clip Flex-Stone
- Clip Stone-Edge

## MATERIAL

- Elasto

## IMÁGENES DE APLICACIÓN

Pie ajustable PRO M con arandela de amortiguación de ruido.

Pie ajustable Pro M con arandela de amortiguación de ruido y baldosa de piedra.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2022 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.



E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ARANDELA DE AMORTIGUACIÓN DE RUIDO DE Ø 90

## TABLA DE ARTÍCULOS

| Nº de art. | Altura [mm] | Longitud [mm] | Anchura [mm] | Diámetro [Ø] | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 954089 | 2,5 | 46 | 25,4 | 90 | 50 |

## IMÁGENES

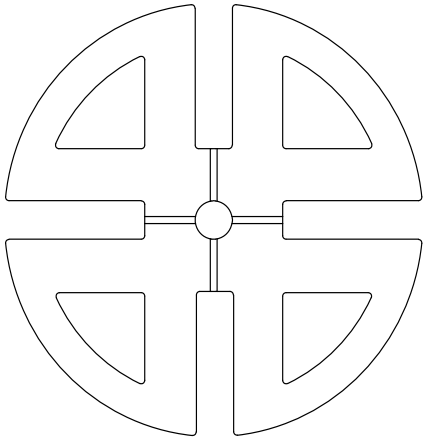

Vista superior

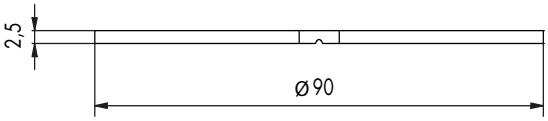


Vista lateral

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2022 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.



E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team