

Hoja de datos del producto – Guía de conexión para paredes

Descripción del producto

La guía de conexión para paredes (listón de remate) de Eurotec, fabricada en aluminio extruido, se utiliza para el remate profesional de tejados y fachadas. Se trata de una guía para conectar la superficie del tejado con elementos perpendiculares, y protege contra el agua de lluvia. Esta guía universal es apta para numerosos recubrimientos de tejados y asegura un remate visualmente atractivo.



Material

- Aluminio extruido

Ventajas

- Montaje sencillo y rápido
- Orificios de sujeción preperforados
- Resistente a inclemencias climáticas
- Empleo universal
- Combinable con elementos de sujeción de Eurotec (véase más abajo)


Tabla de artículos

Guía de conexión para paredes				
Nº de art.	Dimensiones*	Ø Orificio circular [mm]	Material	Cantidad
954197	60 x 3000 x 12,4	8	Aluminio	1

* Altura x longitud x anchura

Hoja de datos del producto – Guía de conexión para paredes

Dibujo

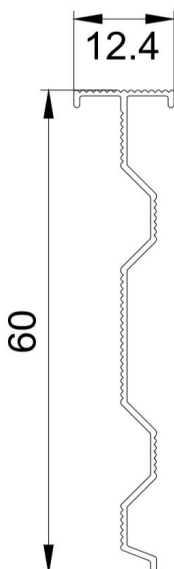

Aplicación

- Tejados inclinados
- Tejados planos
- Fachadas

La guía de conexión para paredes se atornilla al muro mediante un tornillo para cubiertas con arandela de obturación y taco. El taco aislante de Eurotec puede utilizarse como alternativa también para el anclaje directo en poliestireno, placas de espuma rígida y otros materiales de construcción blandos.


El perfil presenta los orificios circulares necesarios para la fijación (\varnothing 8 mm), separados entre sí a una distancia de 200 mm. Para finalizar, la guía se impermeabiliza con una pasta sellante.

Combinable con los siguientes productos de Eurotec:

- Taco de estanqueidad
- Taco aislante
- Taco aislante
- Tornillo para cubiertas con arandela de obturación y multitaco EMD

Hoja de datos del producto – Guía de conexión para paredes

Ejemplo de aplicación

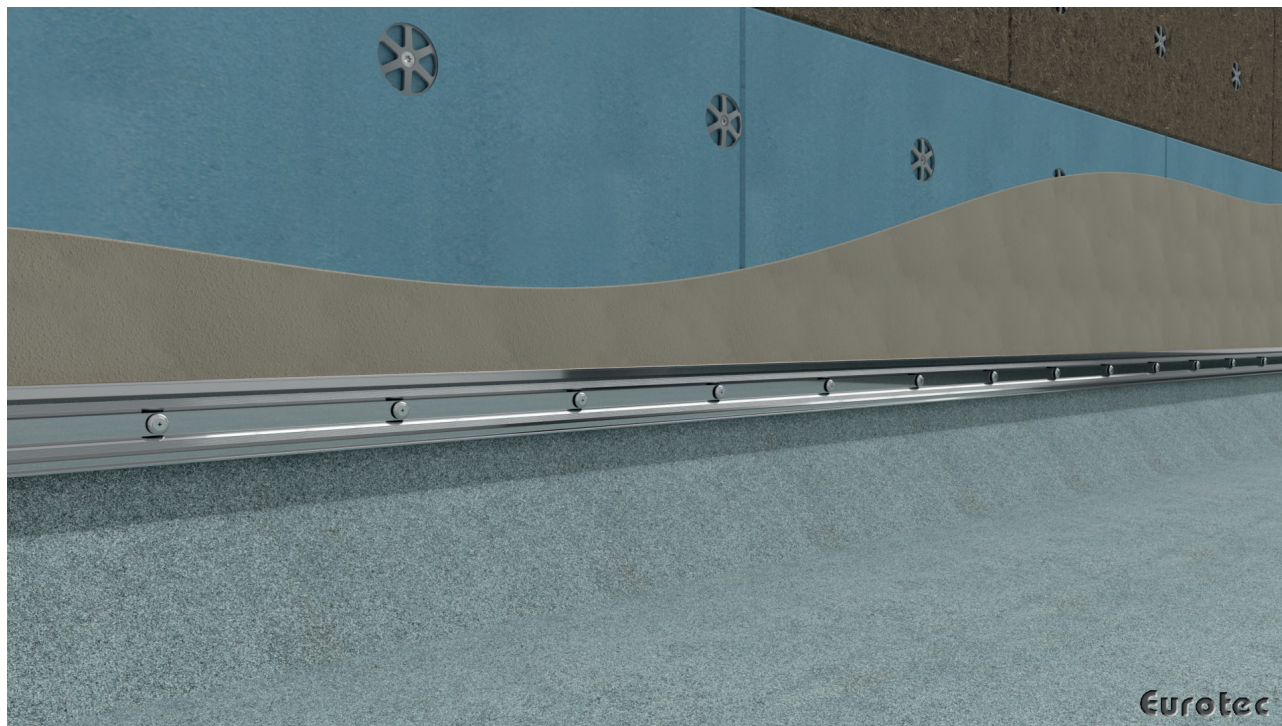

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).