

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DISTANCIADOR DE FACHADAS 3D

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El distanciador de fachadas 3D de Eurotec minimiza el proceso de deterioro provocado por la intemperie mediante un desacoplamiento innovador de los componentes individuales. Esto alarga significativamente la vida útil de la fachada. El distanciador de fachadas 3D se fija a la fachada y luego se atornilla junto con la fachada a la subestructura. Gracias a la circulación de aire entre la subestructura y la fachada queda garantizada una ventilación óptima. Además, el agua se puede escurrir de forma óptima, por ejemplo a través del condensado, gracias a la geometría especial del distanciador. El separador dispone de cuatro orificios para tornillos que pueden utilizarse individualmente para fijarlo a la fachada.



POSIBILIDADES DE APLICACIÓN

- Fachadas 3D

Adecuado para




Hobotec

MATERIAL

- PPC, negro

INFORMACIONES TÉCNICAS

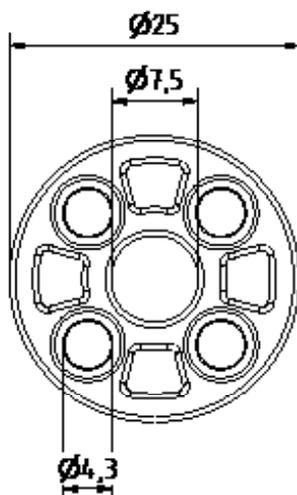

Vista de frente



Vista lateral

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DISTANCIADOR DE FACHADAS 3D

TABLA DE ARTÍCULOS

| Distanciador de fachadas 3D | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| N.º de art. | Dimensiones ^{a)} [mm] | Cantidad |
| 945360 | 25 x 7 | 100 |

a) longitud x anchura

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).