

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO TORNILLO DISTANCIADOR MINI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tornillo distanciador mini es adecuado para la fijación de subestructuras de madera para revestimientos de paredes y techos, así como para el montaje de listones de cumbrera y limatesa. A diferencia de los tornillos convencionales, el tornillo distanciador mini tiene dos roscas diferentes en la cabeza y en la punta. La rosca de la cabeza sujeta el contralistón (a distancia). La rosca más fina de la punta sirve para la fijación en la subestructura. Para evitar que la contracresta se astille, recomendamos taladrarla previamente (diámetro de taladro = $\varnothing_{dh} - 2 \text{ mm}$).

MATERIAL

Acero al carbono endurecido, galvanizado, con revestimiento deslizante

- Aplicable en las clases de uso 1 y 2 según DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
- Resistente a la corrosión
- Buena resistencia al esfuerzo mecánico
- No apto para madera con tanino


CERTIFICACIÓN

- Norma europea EN 14592:2012-07




HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO TORNILLO DISTANCIADOR MINI


INFORMACIONES TÉCNICAS

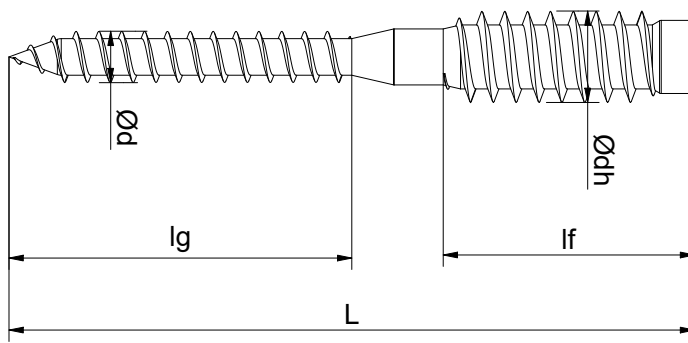

Vista lateral



Vista superior

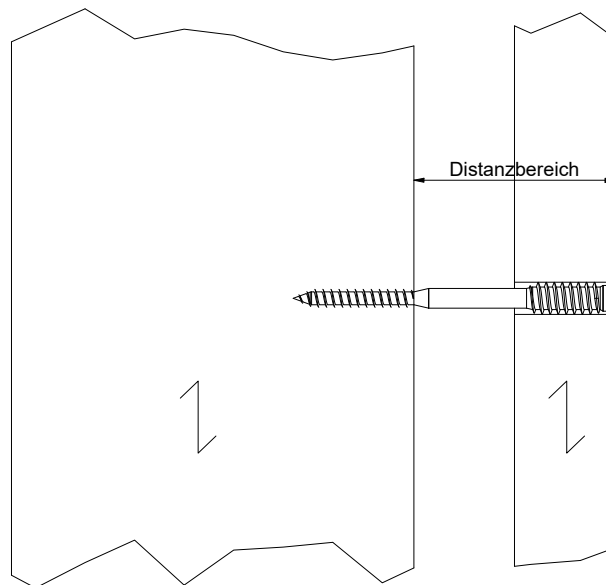

INDICACIONES DE USO

Una vez realizado el Montaje, la distancia ya no se puede ajustar.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO TORNILLO DISTANCIADOR MINI

TABLA DE ARTÍCULOS

Tornillo distanciador mini								
Nº de art.	Diámetro de la punta Ød x L [mm]	Longitudes de rosca de la punta lg [mm]	Diámetro de la rosca de la punta Ød [mm]	Longitudes de rosca de la cabeza lf [mm]	Diámetro de la cabeza Ødh [mm]	Rango de distancia [mm]	Acciona- miento	Cantidad
110121	4,5 x 60	30	4,5	22	8,0	20 – 35	TX25 •	200
110122	4,5 x 80	30	4,5	22	8,0	40 – 55	TX25 •	200
110123	4,5 x 100	30	4,5	22	8,0	60 – 75	TX25 •	200
110124	4,5 x 120	30	4,5	22	8,0	80 – 95	TX25 •	200

Si no está familiarizado con la aplicación de este producto, en particular con su uso previsto, póngase en contacto con nuestro departamento de ingeniería de aplicaciones (technik@eurotec.team).