


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ECO-DUO INOX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Eco-Duo Inox de acero inoxidable es un tornillo para madera que se utiliza principalmente en exteriores. Gracias a la rosca especial situada debajo de la cabeza, el tornillo une perfectamente los componentes sin dejar ningún hueco. El tornillo presenta una cabeza decorativa con accionamiento TX.

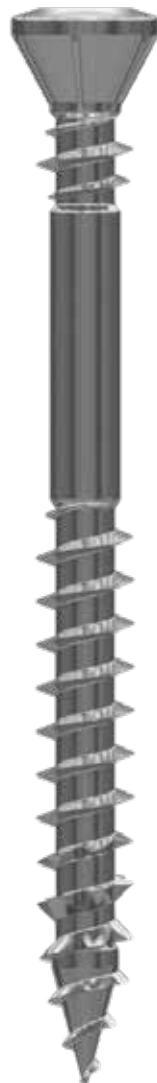

VENTAJAS

- Cabeza decorativa con nervaduras de fresado
- Rosca bajo la cabeza que garantiza una unión óptima
- Los tornillos no se golpean al atornillarlos gracias al accionamiento TX
- Rosca: los dientes de sierra de la rosca garantizan un corte rápido de las fibras de madera, lo que facilita el atornillado



POSIBILIDADES DE APLICACIÓN

- Encofrado de suelo y tapa
- Encofrado de listones
- Encofrado de madera perfilada
- Encofrado de solapamiento

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ECO-DUO INOX


MATERIAL

Acero inoxidable endurecido
(Acero inoxidable martensítico 1.4006 (C1))


- Acero inoxidable conforme a la norma DIN EN 10088
- Resistencia limitada a los ácidos
- 20 años de experiencia sin problemas de corrosión con maderas adecuadas
- Alta resistencia
 → Par de rotura 50 % superior que A2 y A4
 → Endurecido mediante tratamiento térmico
- Magnetizable
- Compatible con las clases de uso 1, 2 y 3 según DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- No apto para maderas con alto contenido en taninos como cumarú, roble, merbau, falsa acacia, etc.
- No apto para entornos salinos
- No apto para atmósferas cloradas



INFORMACIONES TÉCNICAS



Vista superior

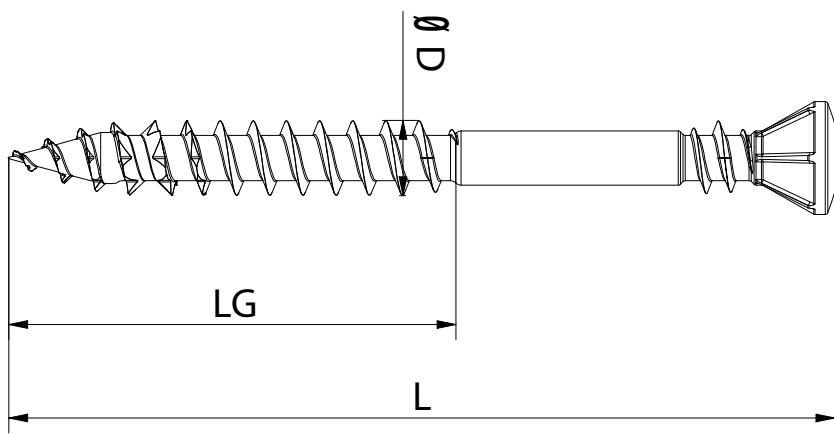

Vista lateral

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ECO-DUO INOX

TABLA DE ARTÍCULOS

Eco-Duo Inox					
Nº de art.	Dimensión Ød x L [mm]	Diámetro de la cabeza Ødh [mm]	Espesor de la pieza añadida [mm]	Punta	Cantidad
905765	4,5 x 50	7	20	TX20 •	200
905767	4,5 x 60	7	24	TX20 •	200
905768	4,5 x 70	7	28	TX20 •	200
905782	5,0 x 50	7,5	20	TX20 •	200
905784	5,0 x 60	7,5	24	TX20 •	200
905785	5,0 x 70	7,5	28	TX20 •	200
905787	5,0 x 80	7,5	32	TX20 •	200
905789	5,0 x 100	7,5	40	TX20 •	200


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ECO-DUO INOX


INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Sin fijación previa, al atornillar se produce un hueco entre los componentes.

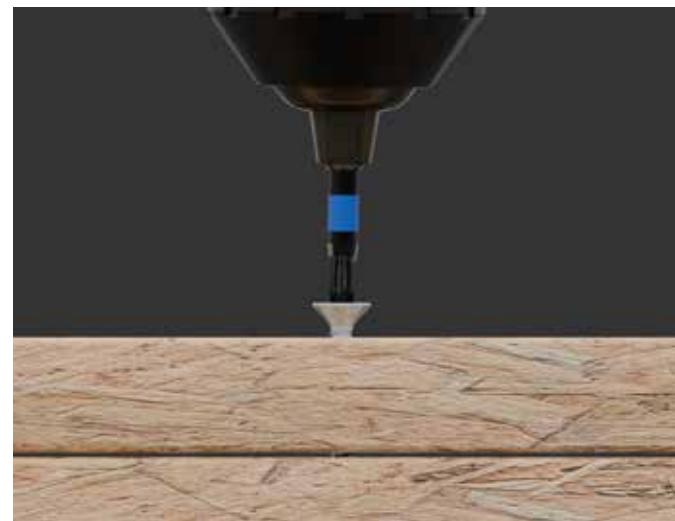

En cuanto se engancha la rosca bajo la cabeza, los componentes se unen durante el proceso de atornillado.

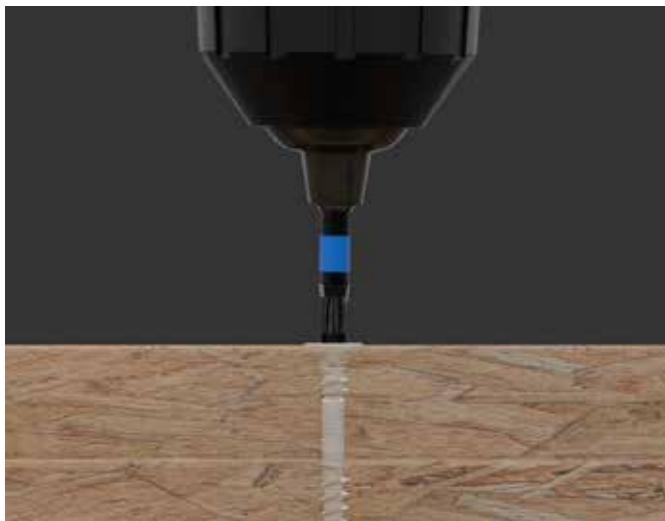

Las cavidades fresadas en la cabeza garantizan un avellanado limpio y sin virutas.

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).