

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO CONECTOR PLANO PESADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros conectores planos pesados se utilizan para transmitir altos niveles de carga en uniones madera/madera u hormigón/madera. Los conectores planos pesados están disponibles con un grosor de 2,5 y 3 mm.




VENTAJAS

- Montaje rápido y fácil
- Amplia gama de usos
- Apto para las categorías de uso 1 y 2

IMÁGENES DE APLICACIÓN



Unión rápida de dos elementos de madera con el conector plano pesado.

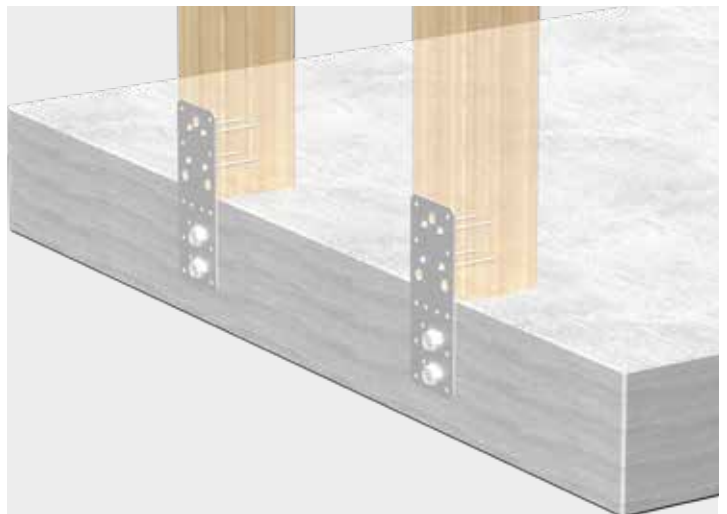

Montaje sencillo de dos elementos de madera sobre una placa de hormigón con los conectores planos pesados.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO CONECTOR PLANO PESADO

MATERIAL

- Chapa de acero DX 51D + Z 275


TABLA DE ARTÍCULOS

N° de art.	Denominación	Altura [mm]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Material	Cantidad
904117	Conector plano pesado	170	65	2,5	Chapa de acero DX 51D + Z 275	50
904118	Conector plano pesado	190	90	3,0	Chapa de acero DX 51D + Z 275	50

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO CONECTOR PLANO PESADO

IMÁGENES

- Conector plano D3,0 x B90 x L190

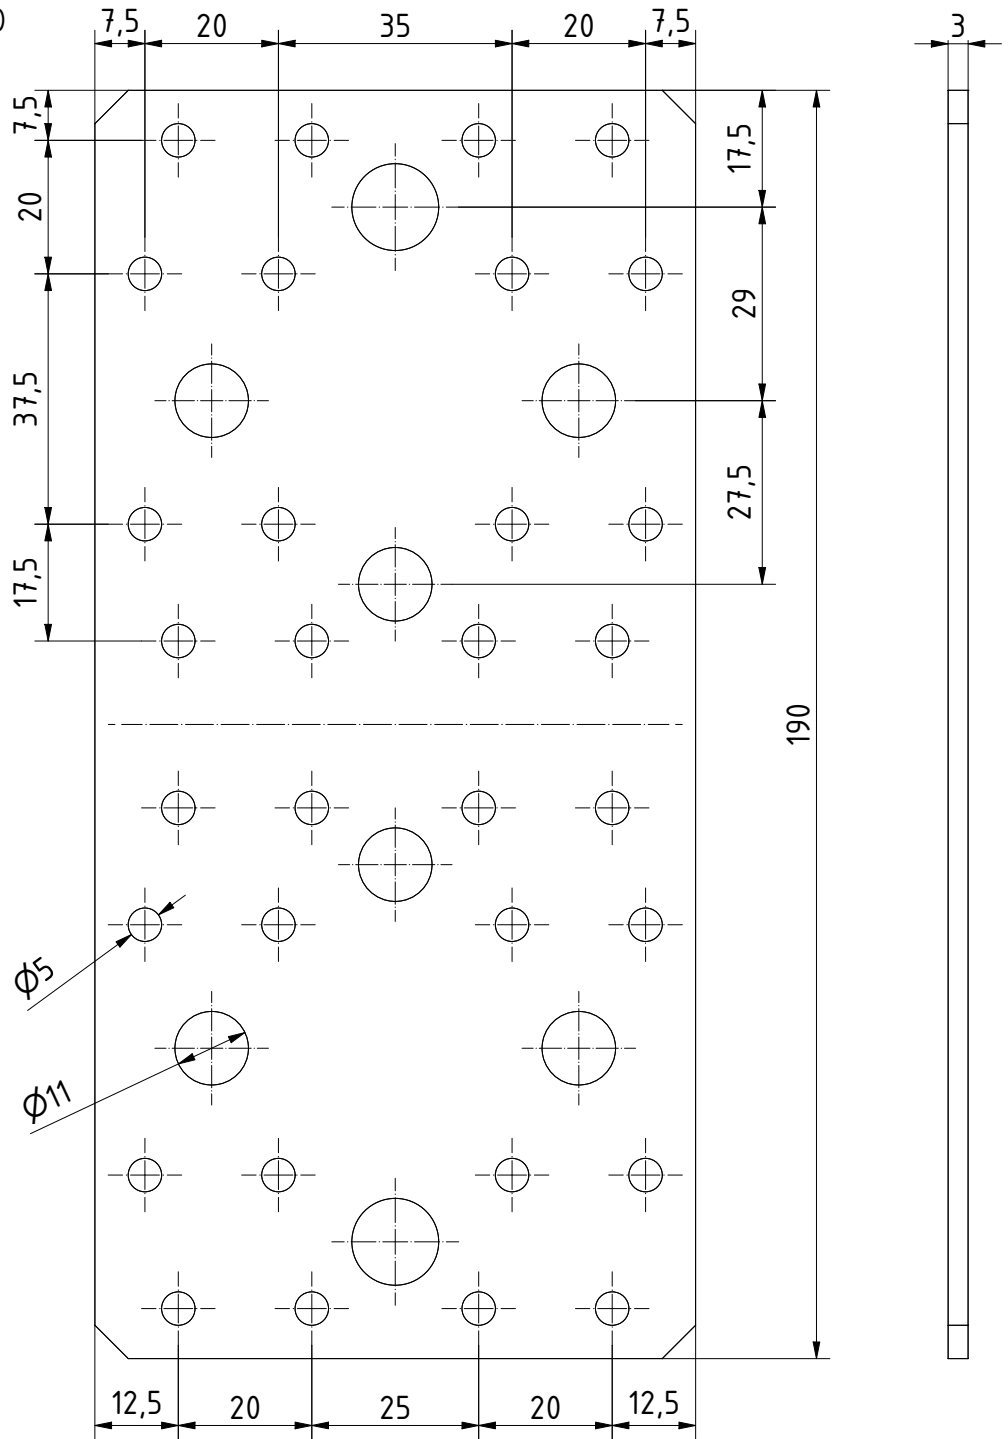

Vista frontal

