

Hoja de datos del producto – Justitec

Descripción del producto

El tornillo Justitec es un tornillo autoperforante que se utiliza para uniones madera-madera a distancia. Después del Montaje, la distancia entre el componente perforado y la base de anclaje se puede ajustar de forma continua.

El tornillo Justitec está fabricado en acero al carbono endurecido, galvanizado y con recubrimiento deslizante, y cuenta con una ranura de raspado en la punta del tornillo y una cabeza avellanada.

Material

Acero al **carbono endurecido**, galvanizado y con recubrimiento deslizante

- Resistente a la corrosión
- Apto para las clases de uso 1 y 2 según la norma DIN EN 1995 (Eurocódigo 5)
- Buena resistencia al esfuerzo mecánico
- No es adecuado para maderas con gran contenido en taninos

Ventajas

- La geometría especial de la punta reduce el efecto de hendidura
→ kein Vorbohren erforderlich
- El componente conectado se puede ajustar de forma continua
- Sin golpes de los tornillos al atornillarlos gracias al → no es necesario taladrar previamente accionamiento TX




Hoja de datos del producto – Justitec

Tabla de artículos

Justitec							
Nº de art.	Dimensiones $\varnothing d \times L$ [mm]	Longitudes de rosca l_g [mm]	Longitudes de rosca l_f [mm]	Rango de ajuste [mm]	Diámetro de la cabeza $\varnothing dh$ [mm]	Punta	Unidad de embalaje
111804	6,0 x 60	25	25	0 - 10	10,0	TX25 •	200
111805	6,0 x 70	30	25	0 - 20	10,0	TX25 •	200
111806	6,0 x 80	30	25	0 - 30	10,0	TX25 •	200
111807	6,0 x 90	40	25	0 - 40	10,0	TX25 •	100
111808	6,0 x 100	60	25	0 - 50	10,0	TX25 •	100
111824	6,0 x 110	60	25	0 - 60	10,0	TX25 •	100
111809	6,0 x 120	60	25	0 - 70	10,0	TX25 •	100
905632	6,0 x 130	60	25	0 - 80	10,0	TX25 •	100
905633	6,0 x 145	60	25	0 - 90	10,0	TX25 •	100
905634	6,0 x 160	60	25	0 - 110	10,0	TX25 •	100

Dibujo

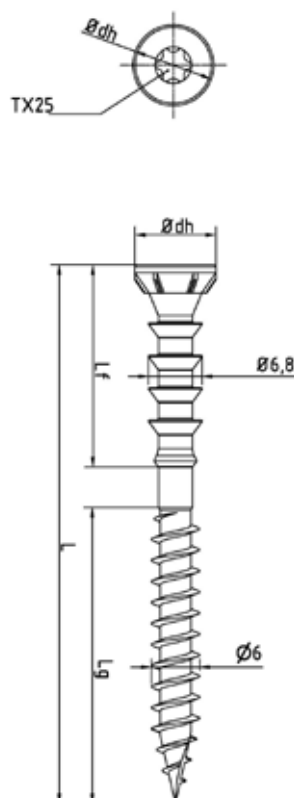

Hoja de datos del producto – Justitec

Indicaciones de uso

1. Atornille el tornillo completamente a través de ambos componentes.
2. El componente conectado se ajusta desenroscando ligeramente el tornillo.

Ejemplos de aplicación



Si no está familiarizado con la aplicación de este producto, en particular con su uso previsto, póngase en contacto con nuestro departamento de ingeniería de aplicaciones (Technik@eurotec.team).