

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

TERRASSOTEC ZK A2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En la construcción de terrazas, el Terrassotec cabeza cilíndrica A2 sirve para fijar tablonces para terrazas en una subestructura de madera.



MATERIAL

Acero inoxidable A2:

- Adecuación limitada a entornos salinos
- Resistencia limitada a los ácidos
- No apto para atmósferas cloradas
- Compatible con las clases de uso 1, 2 y 3
- No apto para maderas con alto contenido en taninos como cumarú, roble, merbau, falsa acacia, etc.




CERTIFICACIÓN

- Evaluación Técnica Europea ETA-11/0024
Tornillos autoperforantes para fijaciones en madera



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO TERRASOTEC ZK A2

INFORMACIONES TÉCNICAS

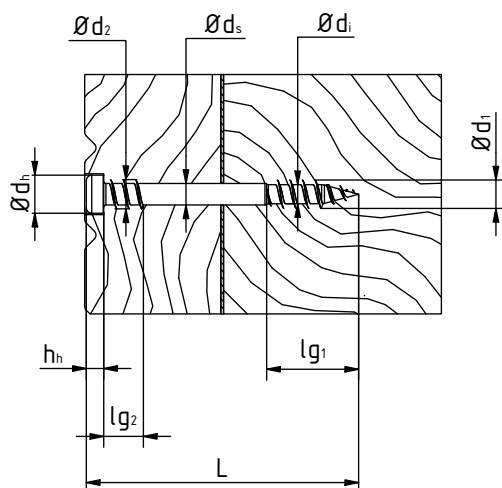

Terrasotec ZK A2												
Ø nominal	Rosca bajo la cabeza-Ø	Longitudes de rosca Rosca bajo la cabeza	Ø cabeza	Ø núcleo	Ø cuello	Altura de la cabeza	Formato de cabeza	Capacidad característica de carga de tracción ¹⁾	Momento característico de fluencia ¹⁾	Parámetro característico de resistencia a la extracción ¹⁾	char. Parámetro de paso de la cabeza ¹⁾	Resistencia característica a la torsión ¹⁾
d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	lg ₂ [mm]	d _h [mm]	d _i [mm]	d _s [mm]	h _i [mm]	—	f _{tens,k} [kN]	M _{y,k} [Nm]	f _{ax,k} [N/mm ²]	f _{head,k} [N/mm ²]	f _{tor,k} [Nm]
5,3	5,45	8,00	7,0	3,5	3,95	3,2	ZK	4,5	2,4	11,4	10,0	4,3

¹⁾ Los valores se han obtenido de la Evaluación Técnica Europea 11/0024 y de la Declaración de Prestaciones DaP. No asumimos ninguna garantía por errores tipográficos y de impresión, por lo que recomendamos comprobar los documentos mencionados.

TABLA DE ARTÍCULOS

Terrasotec ZK A2				
N.º de art.	Dimensiones Ød x L [mm]	Longitudes de rosca lg ₁ [mm]	Punta	Cantidad
975555	5,3 x 60	24,0	TX25 •	250
B975555	5,3 x 60	24,0	TX25 •	250
B975554	5,3 x 50	17,0	TX25 •	250

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).