HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO PLOT REGULABLE PRO CERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los pies ajustables PRO CERA son aptos para terrazas de piedra con diversas alturas de instalación. Gracias a esta solución innovadora, la superficie de apoyo se puede ajustar de forma flexible con una inclinación de hasta el 7 % y, a pesar de ello, se mantiene estable en el conjunto. Con los puentes de junta de 4 mm de anchura se alinean automáticamente las losas de piedra entre sí con una medida de junta fija. Se pueden retirar mediante un punto de rotura predeterminado para realizar diversos tipos de instalación. Un amortiguador de ruido de impacto pre montado en la superficie de apoyo reduce la transmisión del ruido de impacto entre el soporte de la terraza y la losa de piedra. La serie consta de seis pies ajustables con diversas alturas que se pueden modificar de forma individualizada con nuestros anillos de extensión Pro.

PRO CERA XS

PRO CERA S

PRO CERA M

PRO CERA L

PRO CERA XL

PRO CERA XXL

VENTAJAS

- Alta capacidad de carga de 8,0 kN/pie
- Ajuste continuo de pendientes de hasta el 7 %
- Alturas de instalación básicas de entre 42,8 y 170,8 mm
- Posibilidad de ampliar la altura mediante anillos de extensión
- Montaje rápido y sencillo
- Ajuste continuo de la altura

MATERIAL

- PP (Polypropylen)
- Resistente a la intemperie, así como a la carga por los rayos UV, los insectos y la putrefacción

TABLA DE ARTÍCULOS

Plot regulable PRO CERA				
Nº de art.	Nombre del producto	Altura de montaje [mm]	Altura anillos de extensión * [mm]	Cantidd
946055	Plot regulable PRO CERA XS	42,8 - 50,8	–	10
946057	Plot regulable PRO CERA S	50,3 - 65,8	–	10
946058	Plot regulable PRO CERA M	65,3 - 80,8	22,5	10
946059	Plot regulable PRO CERA L	72,8 - 88,3	22,5	10
946060	Plot regulable PRO CERA XL	82,8 - 130,8	40	10
946061	Plot regulable PRO CERA XXL	122,8 - 170,8	2 × 40	8

*Incluido en el material suministrado.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 04/2025 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO PLOT REGULABLE PRO CERA

INFORMACIONES TÉCNICAS

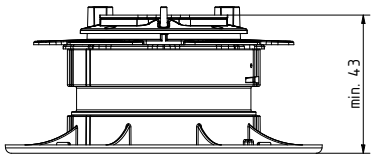

Vista lateral

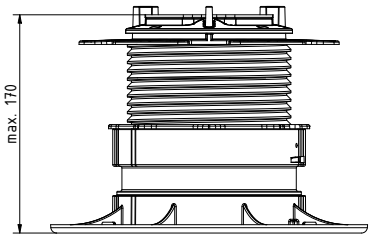

Vista lateral

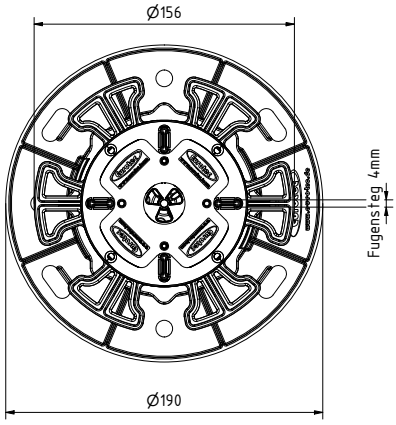

Vista superior

PRODUCTOS COMBINABLES

Plot regulable PRO CERA			
Nº de art.	Nombre del producto	Material	Cantidad
975606-OBEN	Perfiles de acabado para soporte individual	1.4016 según EN 10088	10
975606-UNTEN	Perfiles de acabado para soporte individual	1.4016 según EN 10088	10
945395	Corcho de protección para techos	Corcho	10
946074	Anillos de extensión (4,0 cm)	PP-C	10
946073	Anillos de extensión (10,0 cm)	PP-C	10

PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN CASO DE UNA MENOR ALTURA DE INSTALACIÓN

Plot regulable PRO CERA		
Nº de art.	Nombre del producto	Cantidad
954020	Plot regulable PRO XXS (10 - 15 mm)	50
954061	Plot regulable PRO XS (22 - 30 mm)	20
946070	Plot regulable PRO S (30 - 53 mm)	10
954021	Las placas de extensión XXS	50
946078	Adaptador para Baldosas	10
945432	Soporte para baldosas	45
945431	Soporte para baldosas PP	45

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 04/2025 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO PLOT REGULABLE PRO CERA

RECOMENDACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE BALDOSAS

Colocación puntal con plots regulables

Cuando se construye una **terraza de baldosas sin subestructura,** es especialmente importante utilizar el plot regulable adecuado. Estos son el **apoyo de las baldosas y evitan que se rompan,** resultando en una terraza estable y robusta. La cantidad de plots requeridos y **la mejor disposición de los mismos** estará determinado por el tamaño de las baldosas. Los ejemplos a seguir sirven como guía. Se puede utilizar para identificar el soporte requerido para las baldosas de terraza en conexión con un **soporte independiente.**



60 x 60 cm



80 x 80 cm



90 x 90 cm



80 x 40 cm

120 x 40 cm

120 x 60 cm

Importante
¡Observe las instrucciones del fabricante para apoyar las losas de piedra! El uso de nuestro sistema no libera a los proyectistas de su deber de conocer las especificaciones del fabricante para otros productos (instalados junto con nuestro sistema).



90 x 60 cm

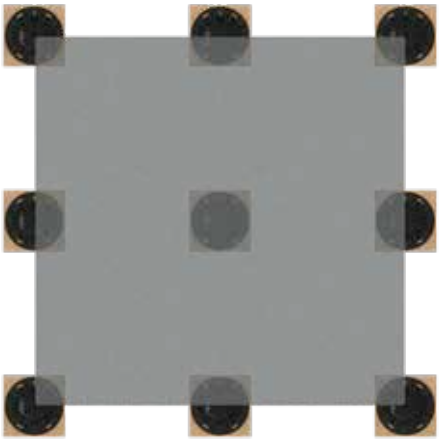

120 x 120 cm

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 04/2025 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team