


EBENE OBERFLÄCHE MIT GERINGEM AUFWAND

Durch moderne Plattenlager und spezielle Verstellfüße für Platten ist es heute möglich, Bodenplatten ganz einfach **mörtellos zu verlegen**. Die **unterschiedlichen Auflagerhöhen** der Plattenlager und Verstellfüße bieten die Möglichkeit **problemlos Höhenunterschiede** des Unterbodens zu korrigieren sowie hässliche Abflüsse und Drainagen zu verdecken.

HS Terra Plattenlager

- Sichere und rutschfeste Lagerung
- Bis zu drei Stück übereinander stapelbar
- Trittschalldämmend
- Eignet sich bei geringer Aufbauhöhe
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen.

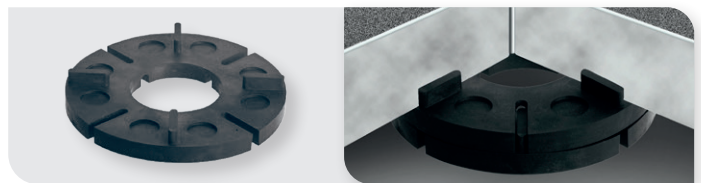

HS Terra Plattenlager

Art.-Nr.	Abmessung [mm]*	Material	Inhalt	VPE
625290	Ø 120 x 18/10	EPDM,schwarz	10	1

*Außendurchmesser x Gesamthöhe/Auflagerhöhe eines Plattenlagers

HS Terra Plattenlager PP

- Gute UV-Stabilität
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen.
- Bis zu drei Stück übereinander stapelbar



HS Terra Plattenlager PP

Art.-Nr.	Abmessung [mm]*	Material	Inhalt	VPE
624990	Ø 120 x 18/10	Polypropylen	10	1

*Außendurchmesser x Gesamthöhe/Auflagerhöhe eines Plattenlagers

HS Terra Trittschallscheibe

- Flexibel einsetzbar
- Zuschneidbar
- Alterungsbeständig
- UV-stabil
- Ozonbeständig
- Dauerelastisch & formbeständig



HS Terra Trittschallscheibe


Art.-Nr.	Abmessung [mm]*	Material	Inhalt	VPE
626075	Ø 90 x 2,5	Elasto	50	1

*Ø x Höhe

Mengenermittlung Plattenlager EPDM / PP

Bodenplatte [cm]	Stück/m ²
40 x 40	ca. 7,8
50 x 50	ca. 4,8
40 x 60	ca. 5,6
60 x 60	ca. 4,0

Die Angaben sind ca. Angaben auf Grundlage einer 25 m² Fläche (5 x 5 m).

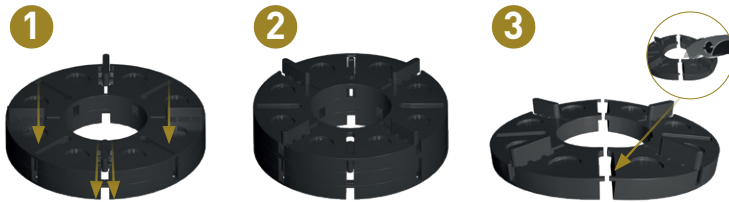

1. Vermindert Unterdruckbildung, keine Wasseransammlung
2. Max. 3 übereinander stapelbar.
3. Zum Halbieren oder Vierteln an den jeweiligen Stellen wegbrechen. Kann auch durchgeschnitten werden.


Plattenlager PP bei 2 % Gefälle verlegt

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes wäre eine Kombination mit dem **Plattenlager aus EPDM** von **HSI** zu empfehlen. Da der Kunststoff des Lagers nicht mit allen Unterlagsbahnen.- Folien harmonisiert, empfehlen wir zusätzlich die **1 mm Ausgleichpads** um auch gleichzeitig die **Rutsicherheit zu gewährleisten**.

Neben der Nivellierung des vorhandenen Gefälles, kann man Unebenheiten beim Oberbelag aus Stein somit ganz einfach ausgleichen.

Hinweis

Bei Gefälle sollte man am **höchsten Punkt** mit dem Verlegen beginnen!

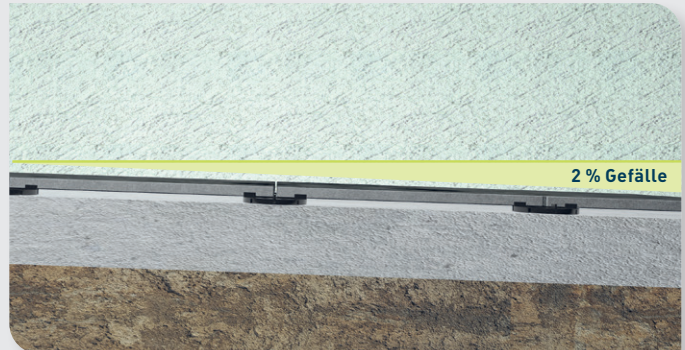

Montagehinweis

Bei der Verwendung von Plattenlagern muss die **Terrasse eingefasst** werden. Dadurch wird das **wandern der Plattenlager/Terrasse verhindert**. Wenn die Terrasse nicht eingefasst wird, muss baulich dafür Sorge getragen werden. **Einfassen = grüne Markierung**. Bei Gefälle oder Unebenheiten in den Steinplatten, sorgen **Ausgleichspads** für einen Ausgleich. Eine anschließende Kontrolle kann mit einer Wasserwaage erfolgen.

