E·MC®

Plug & Play
Besonders preiswert!

Ventilterminals — Baureihe S1R & S2R

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid
Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit bei 5 bar: <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek.
Steuerspannung: 24V DC
Spannungstoleranz: ±10%
Schutzart: IP 40
Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele
Ausführung: mit LED und Schutzbeschaltung

Vorteile:
- besonders preiswert
- komplett mit montierten Ventilen - zum sofortigen Einsatz fertig
- kompakte Bauform
- DIN-Schienenbefestigung oder Befestigung mit Schrauben möglich. Ein Adapter für die DIN-Schienenmontage liegt bei.
- LED-Schaltzustandsanzeige und Schutzbeschaltung
- Ventile können einfach durch andere RV-Ventile getauscht werden

Hinweis: Die Ventilplätze werden von dem Multipolanschluss her aufsteigend gezählt. Der Pin zur Ansteuerung eines Ventilplatzes entspricht der Nummer des Ventilplatzes.

Multipol

Ventilterminals G 1/8" (inkl. Ventile) — Baureihe S1R

Durchfluss je Ventilstation: 500 l/min
Leistungsaufnahme: 2,8 W / Station

Typ	K	L	Anzahl Stationen
Ventilterminal mit 5/2-Wege-Ventilen mit Federrückstellung			
S1R-06-4	95	85	4
S1R-06-6	133	123	6
S1R-06-8	171	161	8
S1R-06-10	209	199	10
S1R-06-12	247	237	12
S1R-06-14	285	275	14
Ersatzventil, 5/2-Wege mit Federrückstellung			
RV 5211-06-24V=			

Multipol

Ventilterminals G 1/4" (inkl. Ventile) — Baureihe S2R

Durchfluss je Ventilstation: 800 l/min
Leistungsaufnahme: 3 W / Station

Typ	K	L	Anzahl Stationen
Ventilterminal mit 5/2-Wege-Ventilen mit Federrückstellung			
S2R-08-4	115	103	4
S2R-08-6	161	149	6
S2R-08-8	207	195	8
S2R-08-10	253	241	10
S2R-08-12	299	287	12
S2R-08-14	345	333	14
Ersatzventil, 5/2-Wege mit Federrückstellung			
RV 5221-08-24V=			

Hauptabmessungen - Eco-Line - Multipol-Ventilterminals

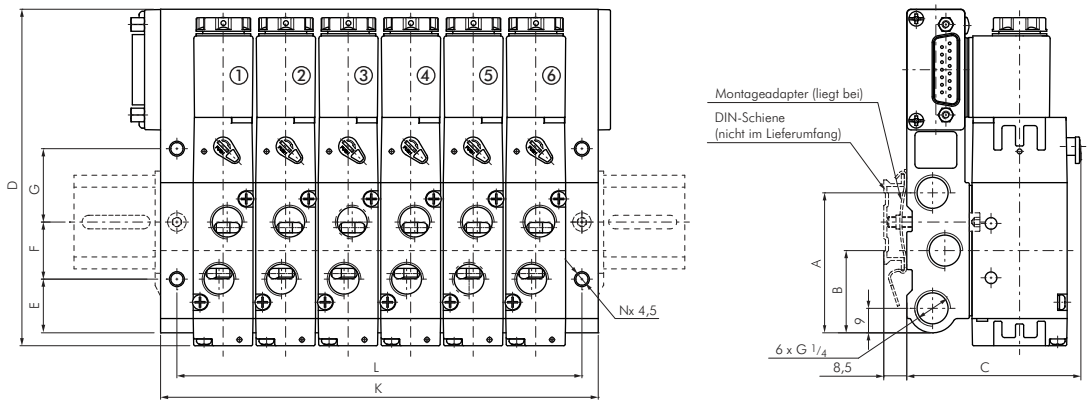

Baureihe	A	B	C	D	E	F	G	N
S1R	49,0	29,0	54,7	106,0	19,0	20	---	4
S2R	51,5	30,3	64,0	123,8	19,8	21	27	6

Multipol-Anschlusskabel (D-Sub 15-polig) — für Baureihe S1R & S2R

Beschreibung: Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits 15-poliger D-Sub Buchse und andererseits losen Kabelenden. Die Einzeladern sind mit Pin-Nummern und Adernhülsen versehen.
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Spannung: max. 20V AC / 30V DC, max. 1 A
Schutzart: IP 40
Kabel: PVC-Kabel (AWG 24) 15 x 0,23 mm²

Typ	Kabellänge
KAB DSUB15 3	3 mtr
KAB DSUB15 5	5 mtr
KAB DSUB15 10	10 mtr

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.