


Hauptabmessungen - selbsteinstellende Stoßdämpfer

MC (150-600)

Typ	A	C	E	G	I	SW1	SW2	max. Achs- abweichung*
MC 150 EUM	7,2	69,1	6	4,8	17,5	6	17	4°
MC 225 EUM	7,2	79,2	8	6,3	17,5	8	23	4°
MC 600 EUM	7,3	110,3	10	8,0	30,5	10	30	2°

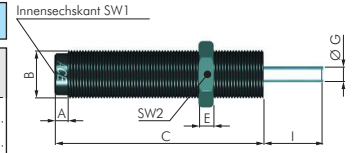

* bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlage-
rung (Typ BV) einsetzen (siehe Seite 903)

Stoßdämpfer (Magnum)

MA/MC

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 bis 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag: integriert

Optional: Hochtemperatursausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperatursausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT

Typ	Gewinde B	Hub	max. Energieaufnahme		effektive	
			pro Hub (W3)	pro Stunde (W4)	Masse (me)	Federkraft
einstellbar						
MA 3325 EUM	M 33 x 1,5	25	170 Nm	75.000 Nm	9 bis 1.700 kg	45 bis 90 N
MA 3350 EUM	M 33 x 1,5	50	340 Nm	85.000 Nm	13 bis 2.500 kg	45 bis 135 N
MA 4525 EUM	M 45 x 1,5	25	425 Nm	107.000 Nm	40 bis 10.000 kg	70 bis 100 N
MA 4550 EUM	M 45 x 1,5	50	850 Nm	112.000 Nm	70 bis 14.500 kg	70 bis 145 N
MA 4575 EUM	M 45 x 1,5	75	1.300 Nm	146.000 Nm	70 bis 15.000 kg	50 bis 180 N
MA 6450 EUM	M 64 x 2,0	50	2.275 Nm	146.000 Nm	220 bis 50.000 kg	90 bis 155 N
MA 64100 EUM	M 64 x 2,0	100	4.520 Nm	192.000 Nm	270 bis 52.000 kg	105 bis 270 N
MA 64150 EUM	M 64 x 2,0	150	6.780 Nm	248.000 Nm	330 bis 80.000 kg	75 bis 365 N
selbsteinstellend						
MC 3325 EUM0	M 33 x 1,5	25	170 Nm	75.000 Nm	3 bis 11 kg	45 bis 90 N
MC 3325 EUM1	M 33 x 1,5	25	170 Nm	75.000 Nm	9 bis 40 kg	45 bis 90 N
MC 3325 EUM2	M 33 x 1,5	25	170 Nm	75.000 Nm	30 bis 120 kg	45 bis 90 N
MC 3325 EUM3	M 33 x 1,5	25	170 Nm	75.000 Nm	100 bis 420 kg	45 bis 90 N
MC 3325 EUM4	M 33 x 1,5	25	170 Nm	75.000 Nm	350 bis 1.420 kg	45 bis 90 N
MC 3350 EUM0	M 33 x 1,5	50	330 Nm	85.000 Nm	5 bis 22 kg	45 bis 135 N
MC 3350 EUM1	M 33 x 1,5	50	330 Nm	85.000 Nm	18 bis 70 kg	45 bis 135 N
MC 3350 EUM2	M 33 x 1,5	50	330 Nm	85.000 Nm	60 bis 250 kg	45 bis 135 N
MC 3350 EUM3	M 33 x 1,5	50	330 Nm	85.000 Nm	210 bis 840 kg	45 bis 135 N
MC 3350 EUM4	M 33 x 1,5	50	330 Nm	85.000 Nm	710 bis 2.830 kg	45 bis 135 N
MC 4525 EUM0	M 45 x 1,5	25	370 Nm	107.000 Nm	7 bis 27 kg	70 bis 100 N
MC 4525 EUM1	M 45 x 1,5	25	370 Nm	107.000 Nm	20 bis 90 kg	70 bis 100 N
MC 4525 EUM2	M 45 x 1,5	25	370 Nm	107.000 Nm	80 bis 310 kg	70 bis 100 N
MC 4525 EUM3	M 45 x 1,5	25	370 Nm	107.000 Nm	260 bis 1.050 kg	70 bis 100 N
MC 4525 EUM4	M 45 x 1,5	25	370 Nm	107.000 Nm	890 bis 3.540 kg	70 bis 100 N
MC 4550 EUM0	M 45 x 1,5	50	740 Nm	112.000 Nm	13 bis 54 kg	70 bis 145 N
MC 4550 EUM1	M 45 x 1,5	50	740 Nm	112.000 Nm	45 bis 180 kg	70 bis 145 N
MC 4550 EUM2	M 45 x 1,5	50	740 Nm	112.000 Nm	150 bis 620 kg	70 bis 145 N
MC 4550 EUM3	M 45 x 1,5	50	740 Nm	112.000 Nm	520 bis 2.090 kg	70 bis 145 N
MC 4550 EUM4	M 45 x 1,5	50	740 Nm	112.000 Nm	1.800 bis 7.100 kg	70 bis 145 N
MC 4575 EUM0	M 45 x 1,5	75	1.130 Nm	146.000 Nm	20 bis 80 kg	50 bis 180 N
MC 4575 EUM1	M 45 x 1,5	75	1.130 Nm	146.000 Nm	70 bis 270 kg	50 bis 180 N
MC 4575 EUM2	M 45 x 1,5	75	1.130 Nm	146.000 Nm	230 bis 930 kg	50 bis 180 N
MC 4575 EUM3	M 45 x 1,5	75	1.130 Nm	146.000 Nm	790 bis 3.140 kg	50 bis 180 N
MC 4575 EUM4	M 45 x 1,5	75	1.130 Nm	146.000 Nm	2.650 bis 10.600 kg	50 bis 180 N
MC 6450 EUM0	M 64 x 2	50	1.870 Nm	146.000 Nm	35 bis 140 kg	90 bis 155 N
MC 6450 EUM1	M 64 x 2	50	1.870 Nm	146.000 Nm	140 bis 540 kg	90 bis 155 N
MC 6450 EUM2	M 64 x 2	50	1.870 Nm	146.000 Nm	460 bis 1.850 kg	90 bis 155 N
MC 6450 EUM3	M 64 x 2	50	1.870 Nm	146.000 Nm	1.600 bis 6.300 kg	90 bis 155 N
MC 6450 EUM4	M 64 x 2	50	1.870 Nm	146.000 Nm	5.300 bis 21.200 kg	90 bis 155 N
MC 64100 EUM0	M 64 x 2	100	3.730 Nm	192.000 Nm	70 bis 280 kg	105 bis 270 N
MC 64100 EUM1	M 64 x 2	100	3.730 Nm	192.000 Nm	270 bis 1.100 kg	105 bis 270 N
MC 64100 EUM2	M 64 x 2	100	3.730 Nm	192.000 Nm	930 bis 3.700 kg	105 bis 270 N
MC 64100 EUM3	M 64 x 2	100	3.730 Nm	192.000 Nm	3.150 bis 12.600 kg	105 bis 270 N
MC 64100 EUM4	M 64 x 2	100	3.730 Nm	192.000 Nm	10.600 bis 42.500 kg	105 bis 270 N
MC 64150 EUM0	M 64 x 2	150	5.650 Nm	248.000 Nm	100 bis 460 kg	75 bis 365 N
MC 64150 EUM1	M 64 x 2	150	5.650 Nm	248.000 Nm	410 bis 1.640 kg	75 bis 365 N
MC 64150 EUM2	M 64 x 2	150	5.650 Nm	248.000 Nm	1.390 bis 5.600 kg	75 bis 365 N
MC 64150 EUM3	M 64 x 2	150	5.650 Nm	248.000 Nm	4.700 bis 18.800 kg	75 bis 365 N
MC 64150 EUM4	M 64 x 2	150	5.650 Nm	248.000 Nm	16.000 bis 63.700 kg	75 bis 365 N



Bestellbeispiel: MA 3325 EUM **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Hochtemperatursausführung (-20°C bis
max. +150 °C)-HT
Tieftemperatursausführung (-50°C bis
max. +66°C)-LT

i **Überschreitung von W4:**
(max. Energieaufnahme pro
Stunde Nm/h) ist möglich,
wenn zeitweise abgeschaltet oder die
Stoßdämpfer mit Zylinderabluft ge-
kühlt werden (zulässige Erwärmung
beachten).

FESTO
Stoßdämpfer finden Sie in
unserem **Online-Shop**

Hauptabmessungen - Stoßdämpfer (Magnum)

MA/MC

Typ	A	C	D	max. Achs- abweichung
MA/MC 3325 EUM	114,8	23,2	25,0	4°
MA/MC 3350 EUM	140,4	48,6	25,0	3°
MA/MC 4525 EUM	121,9	23,1	35,0	4°
MA/MC 4550 EUM	146,5	48,5	35,0	3°
MA/MC 4575 EUM	172,1	73,9	35,0	2°
MA/MC 6450 EUM	176,4	48,6	48,0	4°
MA/MC 64100 EUM	226,6	99,4	48,0	3°
MA/MC 64150 EUM	300,0	150,0	48,0	2°



* bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlage-
rung (Typ BV) einsetzen (siehe Seite 903)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD