

Druckluftwerkzeuge - Zubehör


Inline-Filter

bis 2800 l/min

Anwendung: Filter zum direkten Einbau in eine Druckluftleitung, einen Schlauch oder direkt vor ein Druckluftwerkzeug
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Filter: Sinterbronze, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Eingangsdruck: max. 12 bar
Filterfeinheit: 40 µm

Typ IG/IG	Typ IG/AG	Gewinde	Durchfluss* ca.	L	SW
ILF 18	ILF 18 IA	G 1/8"	600 l/min.	36	17
ILF 14	ILF 14 IA	G 1/4"	1250 l/min.	42	19
ILF 38	ILF 38 IA	G 3/8"	2100 l/min.	54	24
ILF 12	ILF 12 IA	G 1/2"	2800 l/min.	62	30

* bei 6 bar Eingangsdruck

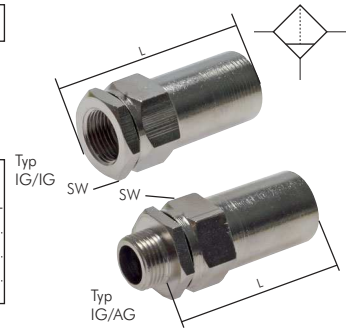

Inline-Öler

für Druckluftwerkzeuge


Temperaturbereich: -5°C bis max. +90°C

Eingangsdruck: 1 - 10 bar

Hinweis: Für Druckluftgeräte mit starken Vibrationen, empfehlen wir den Öler mit einem kurzen Schlauch an das Gerät anzuschließen.

Vorteile: • Dieser Öler wird direkt an dem Druckluftwerkzeug angebracht. Durch den kurzen Weg vom Öler zum Gerät ist eine gleichbleibende Ölversorgung gewährleistet. Der Füllstand ist stets sichtbar.

Typ	Eingang (IG)	Ausgang (AG)	Durchfluss ca.	Ölvorrat
PT 1025	Rp 1/4"	R 1/4"	800 l/min	3 cm³

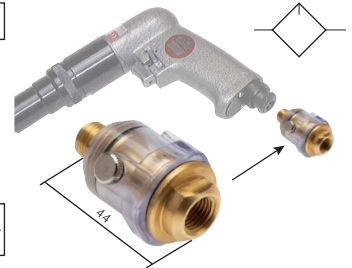

Drehgelenke, schwenkbar

für Druckluftwerkzeuge

Anwendung: Für geringe Drehbewegungen, z.B. Anschluss an Druckluftwerkzeuge, speziell für hängende Druckluftwerkzeuge

Werkstoffe: Messing vernickelt/Kunststoff

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 0 - 15 bar

Medien: Druckluft

Typ	Gewinde innen	Gewinde außen	Ausführung 360° drehbar
Präzisionsausführung			
DREHGELENK 14	R 1/4" (kon)	R 1/4"	3-fach
DREHGELENK 38	R 3/8" (kon)	R 3/8"	2-fach
DREHGELENK 12	R 1/2" (kon)	R 1/2"	2-fach
Standardausführung			
DREHGELENK 14 B	Rp 1/4"	R 1/4"	2-fach



Drehgelenke, schwenkbar

für Druckluftwerkzeuge

Anwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Werkstoffe: Stahl vernickelt


Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 0 - 15 bar

Medien: Druckluft

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	Kupplungs- stecker
DG 1414 IA	R 1/4"	G 1/4"	---
DG 3838 IA	R 3/8"	G 3/8"	---
DG 14 KSNW7	G 1/4"	---	NW 7,2*


* Standard-Werkstattkupplung



Automatische
Schlauchaufroller
ab Seite 384



Wand-
schlauchhalter
auf Seite 386



PVC-Gewebe-
schläuche
auf Seite 388



Wartungseinheiten
ab Seite 558



Atem- &
Gehörschutz
Seite 1071



Schmierfett
und Pressen
ab Seite 1049



Pneumatik-,Hydraulik-
& Kompressoren-Öl
auf Seite 1048



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 1010

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

951