



### Abbildung




### Details

mit Außen-Schlüsselfläche, flachdichtend, Innengewinde: Rp ..." x Rp ...", aus Pressmessing nach DIN EN 12164 / 12165

### Ausführung

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Oberfläche       | blank                |
| Durchflussmedium | Trinkwasser          |
| Gewinde          | DIN EN 10226         |
| Werkstoffe       | DIN EN 12164 / 12165 |

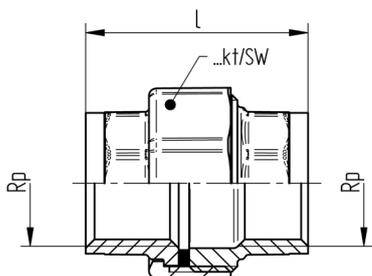

| Gewinde (Rp)      | l (mm) | ...kt / SW |
|-------------------|--------|------------|
| Oberfläche: blank |        |            |
| 3/8"              | --     | -- / --    |
| 1/2"              | 48     | 6 / 37     |
| 3/4"              | 49     | 8 / 46     |
| 1"                | 58     | 8 / 52     |
| 1 1/4"            | 64     | 8 / 52     |
| 1 1/2"            | 73     | 8 / 75     |
| 2"                | --     | --         |

### Sonderausführungen auf Anfrage



| Pos. | Stck. | Ausschreibungstext   |
|------|-------|--|
|      |       | <p>Art.-Nr.:   1995</p> <p>Gewinde (Rp): <input type="checkbox"/> 3/8"   <input type="checkbox"/> 1/2"   <input type="checkbox"/> 3/4"   <input type="checkbox"/> 1"</p> <p><input type="checkbox"/> 1 1/4"   <input type="checkbox"/> 1 1/2"   <input type="checkbox"/> 2"</p> <p><input type="checkbox"/> _____   <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Details:   mit Außen-Schlüsselfläche, flachdichtend, Innenge-<br/>winde: Rp ..." x Rp ...", aus Pressmessing nach DIN EN<br/>12164/12165</p> |