

Getriebebohrmaschine OPTIdrill B 40GSP

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Schwere Ausführung mit Gewindeschneideinrichtung

Artikelnummer ▼

3034403

Marke ▼

Optimum

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen »
Bohrmaschinen » Getriebebohrmaschinen
» OPTIdrill B 40GSP / B 40GSM

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
- Morsekonus MK 4/B16

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	2.280 mm	Bruttogewicht	515 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	650 mm	Nettogewicht	465 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.150 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4030635003837	84592900	Stück



Beschreibung ▼

- Schwere, massive Gussausführung
- Automatische Zahnradschmierung über Ölpumpe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel
- Gewindeschneideinrichtung
- Hauptschalter und Motorschutzschalter
- Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
- Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- Präzise gearbeiteter, groß dimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Integrierter Austreiber für einen leichten Werkzeugwechsel
- Kühlmittleinrichtung und Spänefilter nach Maschinenrichtlinie
- Dickwandige Gussäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert, extrem stabil


OPTidrill B 40GSM

- Elektrischer Pinolenvorschub

OPTidrill B 40GSP

- Manueller Pinolenvorschub

Medieninformationen ▼

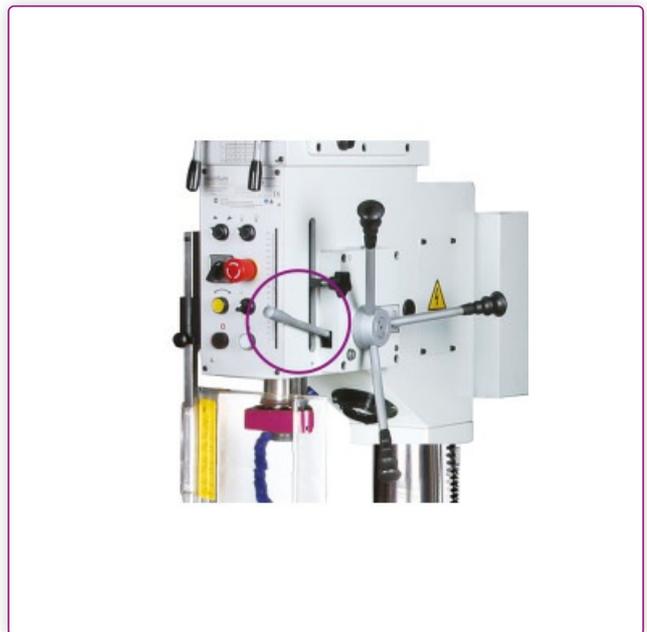

Pinolenvorschub zwei Geschwindigkeiten B 40GSP -
manuell




Kühlmitteleinrichtung

- Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter nach Maschinenrichtlinie



Schaltschrank

- Übersichtlicher Aufbau
- Großzügig dimensioniert
- Zertifizierte Schalter von ABB
- Zertifizierte Bauteile von SIEMENS oder Schneider

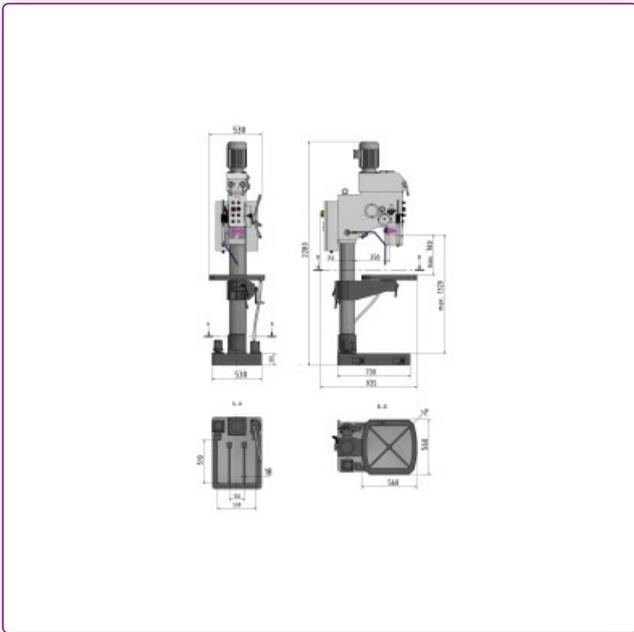

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	935 mm	Säulendurchmesser	150 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.	530 mm	Höhe (Produkt) ca.	2280 mm
Gewicht (Netto) ca.	465 kg		
Bohrleistung			
Bohrleistung Stahl (S235JR)	35 mm	Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	30 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 24		
Bohrtisch			
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge	560 mm	Bohrtisch Arbeitsfläche Breite	560 mm

Bohrtisch Art der T-Nuten	diagonal	Bohrtisch T-Nuten Größe	18 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl	2	Bohrtischdrehung	± 90 °
Traglast Bohrtisch	250 kg	Abstand Spindel - Bohrtisch max.	780 mm
Drehzahlbereich			
Drehzahlbereich	50 – 1450 min ⁻¹	Anzahl der Drehzahlbereiche	18 Stufen
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Maschinenfuß			
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.	1320 mm	Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge	510 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite	500 mm	Maschinenfuß T-Nuten Größe	18 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl	2	Maschinenfuß T-Nuten Abstand	150 mm
Spindel			
Pinolenhub	180 mm	Spindelaufnahme	MK 4
Ausladung	350 mm	Geschwindigkeit Pinolenvorschub	0,1 / 0,2 mm/U
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub	2 Stufen		
Motor(en)			
Antriebsleistung Spindelmotor	0,85 / 1,5 kW	Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor	40 W

Zubehör ▾



Spiralbohrer HSS mit Morsekonus MK 3

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾
3051003

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



OPTIMUM Direkt-Schnellspannbohrfutter MK 4 1 - 16 mm; bis 6000 min⁻¹

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾
3050574

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Spiralbohrer-Satz 25-teilig, 1 - 13 mm


OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾
3201010

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾



Spiralbohrer-Satz 41-teilig, 6 - 10 mm (0,1 mm steigend)

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾
3201021

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾
Aus dem Sortiment
genommen



Reduzierhülse MK4-MK3

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050664

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spannwerkzeugsortiment SPW 16

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3352019

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



Niederhalter Tischnut 14 mm/M 12

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3352031

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.