


Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	- 10°C bis max. + 90°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 10 bar
Anschlußgewinde :	nach DIN EN ISO 228-1
Gehäusematerial :	CW614N vernickelt
Kugel :	CW614N verchromt
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel :	CW614N
Spindeldichtungen :	NBR
Handhebel:	Kunststoff schwarz



Anschlussgewinde außen / Schlauchtülle

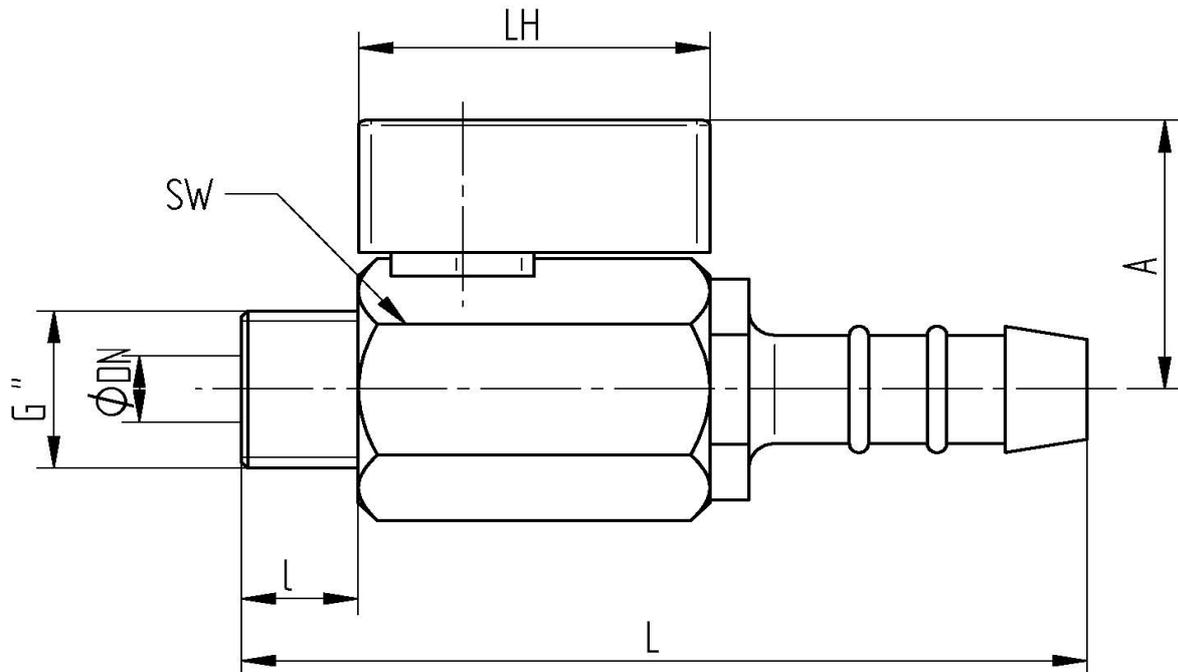

Art. Nr.	G"	øDN	LH mm	A mm	l mm	L mm	SW mm	PN (bar)	Gewicht (g)
505-01	1/8"	5,5	27	22	9	63	19	10	75
505-02	1/4"	5,5	27	22	9	65	19	10	77
505-03	3/8"	8	27	23,5	9	70	21	10	108
505-04	1/2"	10	32	30	11	78	25	10	168