

Dokumentation

Taktgesteuerte Kondensatableiter, PN 16

- Typ KONDENS ... -



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten]

3. Abmessungen]

2. Artikelnummern und technische Daten

Taktgesteuerte Kondensatableiter

Werkstoffe: Ventil: Messing, Dichtungen: FKM, Taktgeber: Kunststoff
Temperaturbereich: +1°C bis max. +50°C
Spannungsversorgung: 230V AC
Schutzart: IP 65
Betriebsdruck: 0 - 16 bar
Funktion: Magnetventil mit großer Nennweite und vorgeschaltetem Timer. Öffnungszeit ist stufenlos zwischen 0,5 und 10 Sekunden einstellbar, Zyklus ist stufenlos zwischen 30 Sekunden und 45 Minuten einstellbar.



TIPP

Elektronisch-niveaugesteuerte Kondensatablässe sparen Druckluft, aber taktgesteuerte sind günstiger in der Anschaffung!




Typ	DN	Gewinde	Länge*	Breite	Höhe**
KONDENS 14	4,0	G 1/4"	40	88	95
KONDENS 12	4,0	G 1/2"	46	88	95

* von Gewindeanschluss zu Gewindeanschluss, ** Mitte Gewindeanschluss - Oberkante Timer

3. Abmessungen

KONDENS ...

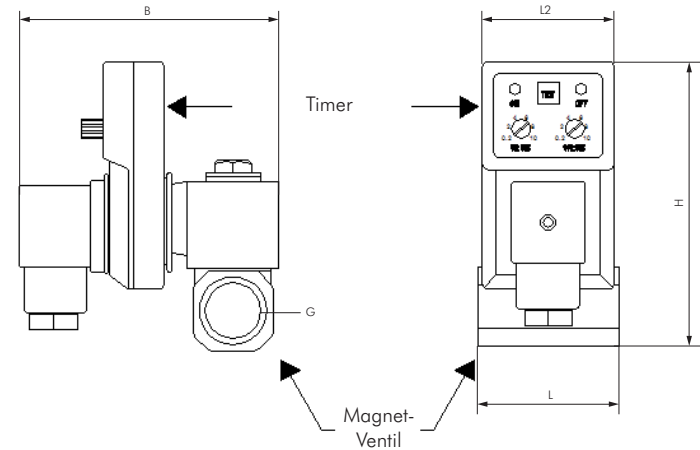

Typ	Gewinde	L	L2	B	H
KONDENS 14	G 1/4"	35	43	88	95
KONDENS 12	G 1/2"	46	43	88	100

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.