

MAKORING-TOP 120/200

Ringbalkenschalungen für Höhen ≤ 30 cm

Mit den modernen verlorenen Ringbalkenschalungen hat MAKO einen neuen Standard am Markt gesetzt. Der Verarbeiter erspart sich aufwendige Konstruktionen und kostenintensive Nacharbeiten aufgrund höchster Ausführungssicherheit. Hinzu kommen die hohe Qualität der Schalungsplatten und die patentierten Verbindungselemente mit integrierter Bügelkralle für eine form- und kraftschlüssige Verbindung mit dem Beton.

MAKO – und der Vorsprung bleibt!




Hohe Stabilität

Seitenteile aus 12 mm starken Holzzementplatten

Patentierte U-Bügel

Verkrallung des Betons durch integrierte Bügelkralle

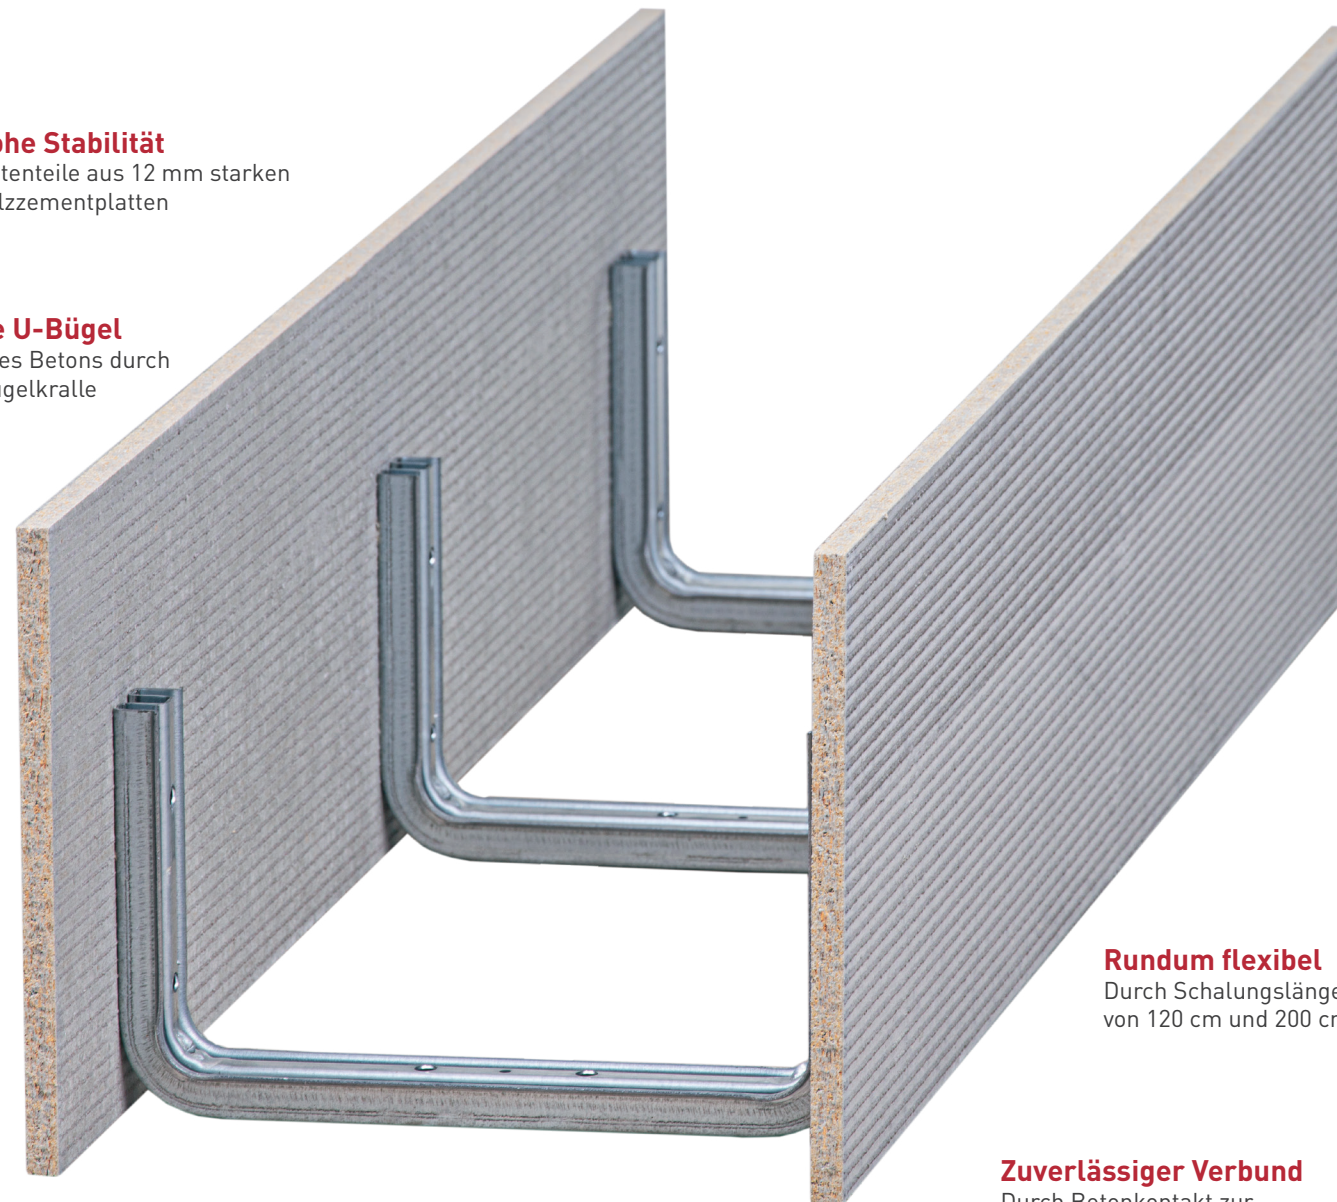

Rundum flexibel

Durch Schalungslängen von 120 cm und 200 cm

Zuverlässiger Verbund

Durch Betonkontakt zur Verminderung von Schwindrissen, Verdursteffekten und Untergrundsaufigkeit

Kraftvoll


Sicheres Betonieren bis 30 cm Höhe ohne Abspannung

Sehr dauerhaft

Befestigung mit Spezialschrauben aus Edelstahl



Die Verarbeitung

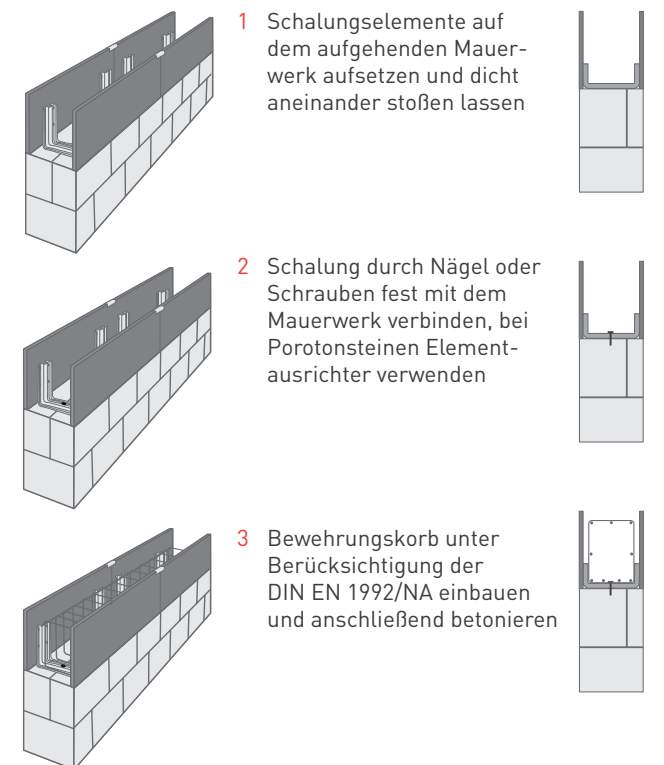

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Holzzementprodukte sind ausschließlich auf einer ebenen Fläche zu lagern sowie vor Nässe und Durchfeuchtung zu schützen.

Das Material

Zementgebundene Spanplatte
nach EN 13986:2004 / EN 634-2:2007
B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)
Biegefestigkeit > 9,0 N/mm²
Biegefestigkeit (E-Modul) > 4500 N/mm²
Querzugfestigkeit > 0,5 N/mm²
Dauerhaftigkeit (Dickenquellung) < 1,5 %
Dauerhaftigkeit (Feuchtbeständigkeit) > 0,3 N/mm²

- technische Änderungen vorbehalten -