




Sicherheits-Positionsschalter

Metall



Werkstoffe: Gehäuse: Metall
Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeleinführung: M 20x1,5 (IG)
Schutzart: IP 67
Schaltertyp: 1 Öffner und 1 Schließer
Schaltleistung: 400V AC, max. 10 A / 30V DC, max. 6 A
Minimale Schaltlast: 120 mA bei 5V DC
Betätiger: um 90° in 4 Positionen drehbar

Typ Sprungkontakt zwangsöffnend	Typ Schleichkontakt zwangsöffnend	Betätiger	Abbildung
D4B4116N	D4B4516N	Rollenhebel verstellbar	1
D4B4170N	D4B4570N	Kuppenstößel	2
D4B4117N	D4B4517N	Stangenhebel verstellbar	3
D4B4171N	D4B4571N	Rollenstößel	4
D4B4111N	D4B4511N	Rollenhebel Kunststoff	5

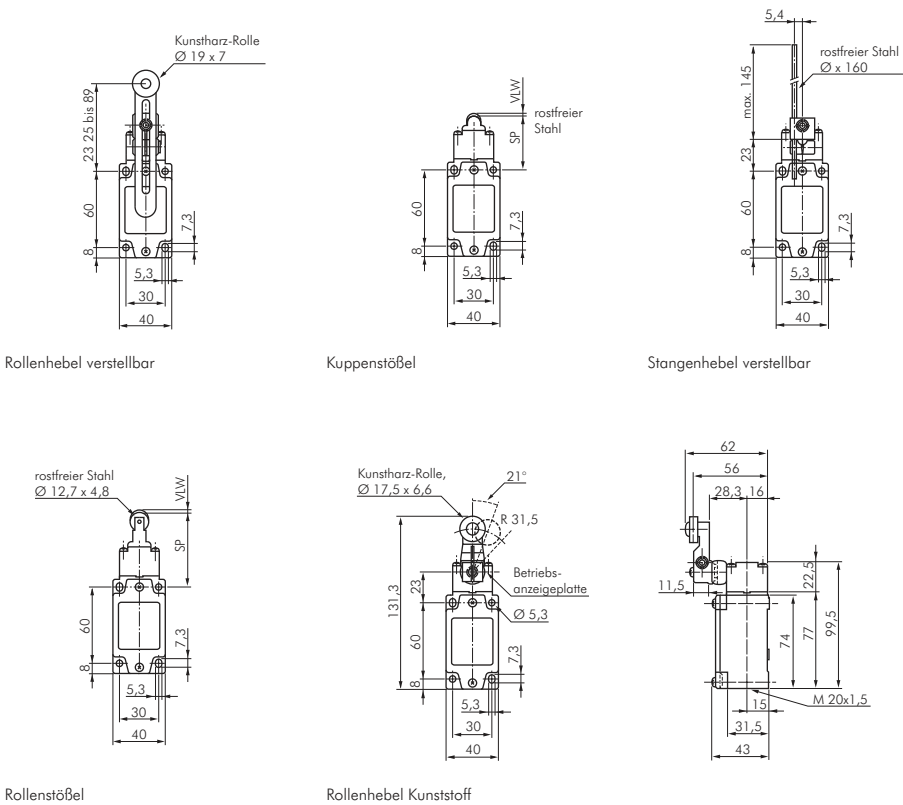

Elektrische Fußschalter

Standard

Werkstoffe: Fußpedal: Kunststoff, Gehäuse und Schutzhaube: Aluminium-Druckguss
Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Kabeleinführung: M 20x1,5 (IG)
Schutzart: IP 65
Schaltertyp: 1 Öffner und 1 Schließer
Schaltleistung: 240V AC, max. 3 A / 24V DC, max. 3 A
Konventioneller thermischer Strom: 10 A

Typ	Beschreibung
FSE	elektrischer Fußschalter, Industrieausführung


Steuerleitung, flexibel

YSLY-JZ

Beschreibung: PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün/gelb, PVC-Aderisolierung
Verwendung: Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.
Betriebsspannung: max. 500V (AC/DC)
Temperaturbereich: fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis max. +80°C
Rollenlänge: 50 mtr.

Typ	Typ	Typ	Aderzahl*
0,75 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	
FLEX 3x0,75	FLEX 3x1,5	FLEX 3x2,5	3
FLEX 4x0,75	FLEX 4x1,5	FLEX 4x2,5	4
FLEX 5x0,75	FLEX 5x1,5	FLEX 5x2,5	5

* inkl. Schutzleiter



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

