
## Ratschen / Knarren 1/2" (12,5 mm)



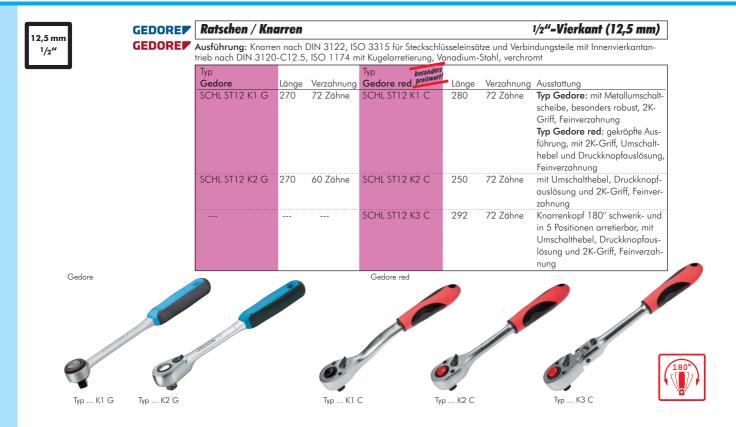

## Drehmomentschlüssel TORCOFIX K

1/2"-Vierkant (12,5 mm)

Ausführung: Robuster Drehmomentschlüssel nach DIN 6789, basierend auf pulverbeschichteter Stahlrohrkonstruktion, verzinkter Knarre und glasfaserverstärktem Griff. Rechts- und Linksanzug durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes. Auslösegenauigkeit ±3 % des eingestellten Wertes.

| 0 0               | 9                        |
|-------------------|--------------------------|
| Тур               | Drehmoment Skalenteilung |
| SCHL ST12 DM100 G | 20 - 100 Nm 0,5 Nm       |
| SCHL ST12 DM200 G | 40 - 200 Nm 1,0 Nm       |
| SCHL ST12 DM300 G | 60 - 300 Nm 1.0 Nm       |

G

G

## GEDORE Steckschlüsselsätze

1/2"-Vierkant (12,5 mm)

**GEDORE** Ausführung: Steckschlüsselsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt



| <i>j</i> edore |        | 100     |
|----------------|--------|---------|
|                |        |         |
| 100            |        |         |
| <b>G G</b>     | 223333 | 0_0_2_0 |
| 9.0            | 1 = -  |         |
|                |        |         |
| Gedore red     |        |         |

| Тур             | Beschreibung  |
|-----------------|---|
| Gedore          |   |
| SCHL ST12 SETG1 | 28-teiliges Steckschlüsselset im Stahlblechkasten, bestehend aus:                     |
|                 | Steckschlüsseleinsatz Sechskant: SW10 - SW11 - SW12 - SW13 - SW14 - SW15 - SW16 -     |
|                 | SW17 - SW18 - SW19 - SW20 - SW21 - SW22 - SW23 -                                      |
|                 | SW24 - SW26 - SW27 - SW28 -SW30 - SW32 - SW33 -                                       |
|                 | SW34 - SW36   |
|                 | Gleitgriff  |
|                 | Verlängerung 125 & 250 mm   |
|                 | Kardangelenk  |
|                 | Umschaltknarre mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung, besonders robust, mit 2K-Griff |
| Gedore red      |   |
| SCHL ST12 SETC1 | 24-teiliges Steckschlüsselset im Stahlblechkasten, bestehend aus:                     |
|                 | Steckschlüsseleinsatz Sechskant: SW10 - SW11 - SW12 - SW13 - SW14 - SW15 - SW16 -     |

- SW14 - SW15 - SW16 -SW17 - SW18 - SW19 - SW20 - SW21 - SW22 - SW24 -

SW27 - SW30 - SW32

Gleitgriff

Verlängerung 75, 125 & 250 mm

Kardangelenk

Bitadapter (1/4" - 6,3 mm) für Umschaltknarre

Umschaltknarre mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, mit 2K-Griff

ahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei  $+20^\circ$ C

9