
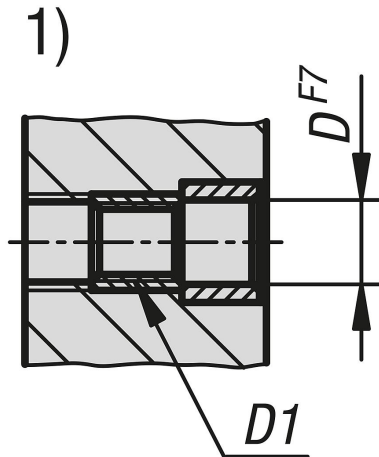


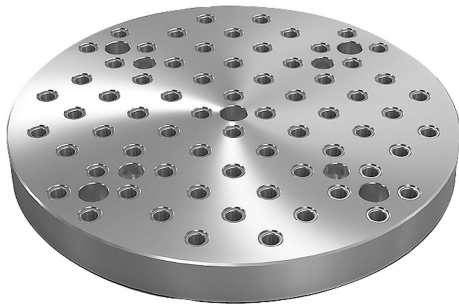

Beschreibung

Werkstoff:

GJL 300.

Ausführung:

Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:

Rasterabstand $50 \pm 0,02$ mm.

Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.

Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.

Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.

Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Auf Anfrage:


weitere Abmessungen.

Zeichnungshinweis:

1) Rasterbohrung

2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)

Zeichnungen

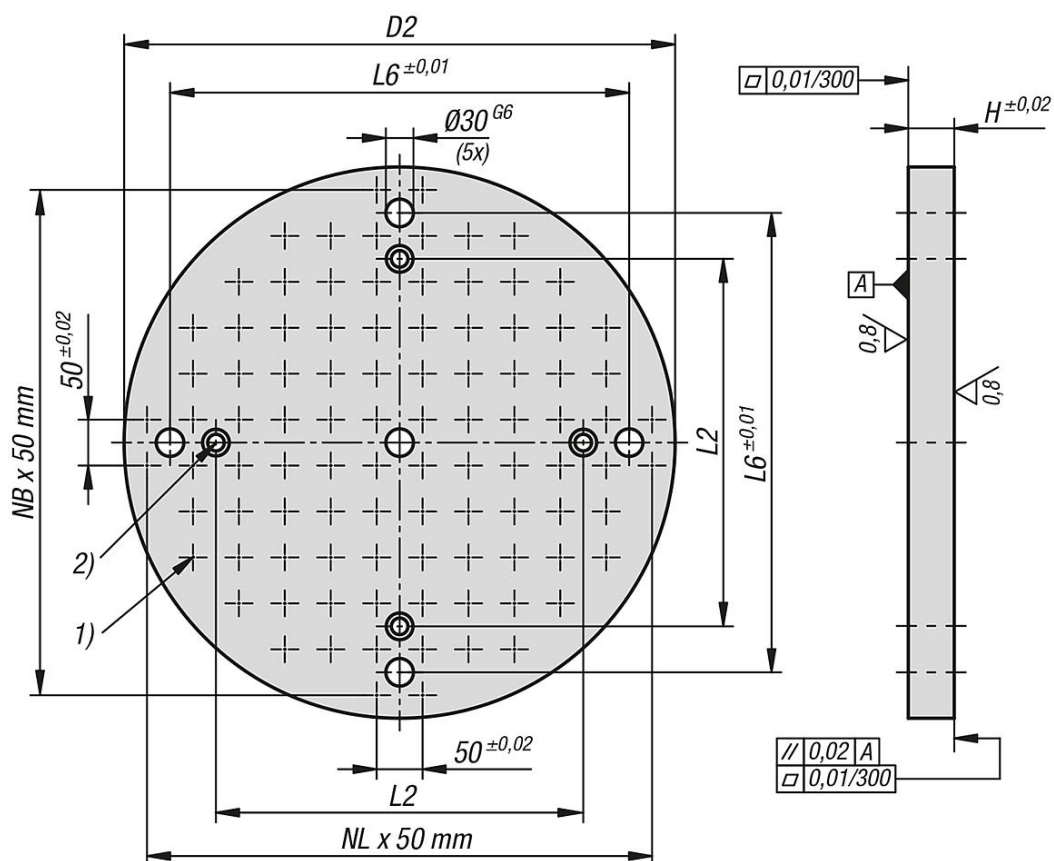

Artikelübersicht