Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

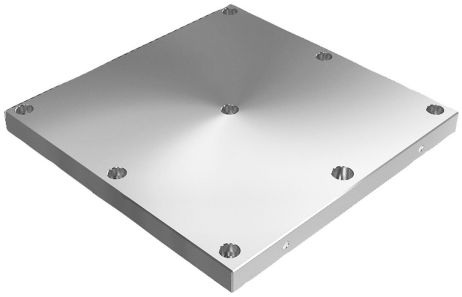

Beschreibung

Werkstoff:
GJL 300.

Ausführung:
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:
Wechselpaletten mit vorbearbeiteten Aufspannflächen werden zusammen mit dem Aufspannwinkel doppelseitig verwendet. Die Wechselpaletten werden an dem Aufspannwinkel doppelseitig abgesteckt und befestigt. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich. Die Wechselpaletten können kundenspezifisch bearbeitet werden.

Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16

Zeichnungen

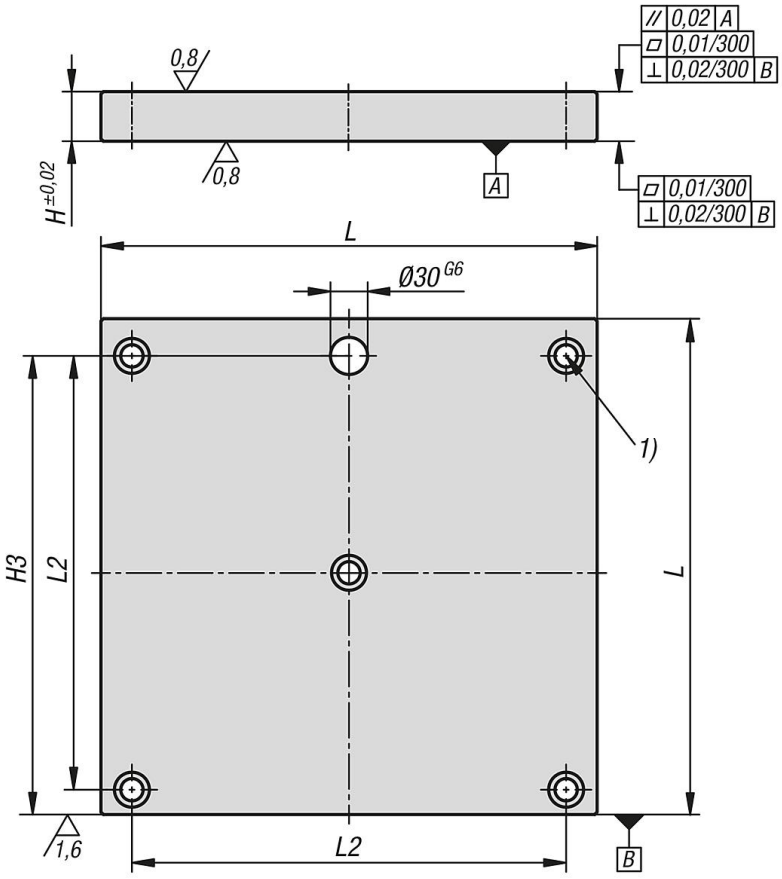

Artikelübersicht

Bestellnummer	L	H	H3	L2	Anzahl der Befestigungsbohrungen
01127-1004040	400	40	370	350	5
01127-1005050	500	40	470	450	7
01127-1006363	630	40	600	580	7
01127-1008080	800	50	770	750	7

Artikelübersicht