

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

GJL 300.

**Ausführung:**

Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.


**Hinweis:**

Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit T-Nuten bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.

**Zeichnungshinweis:**

1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912

Zeichnungen

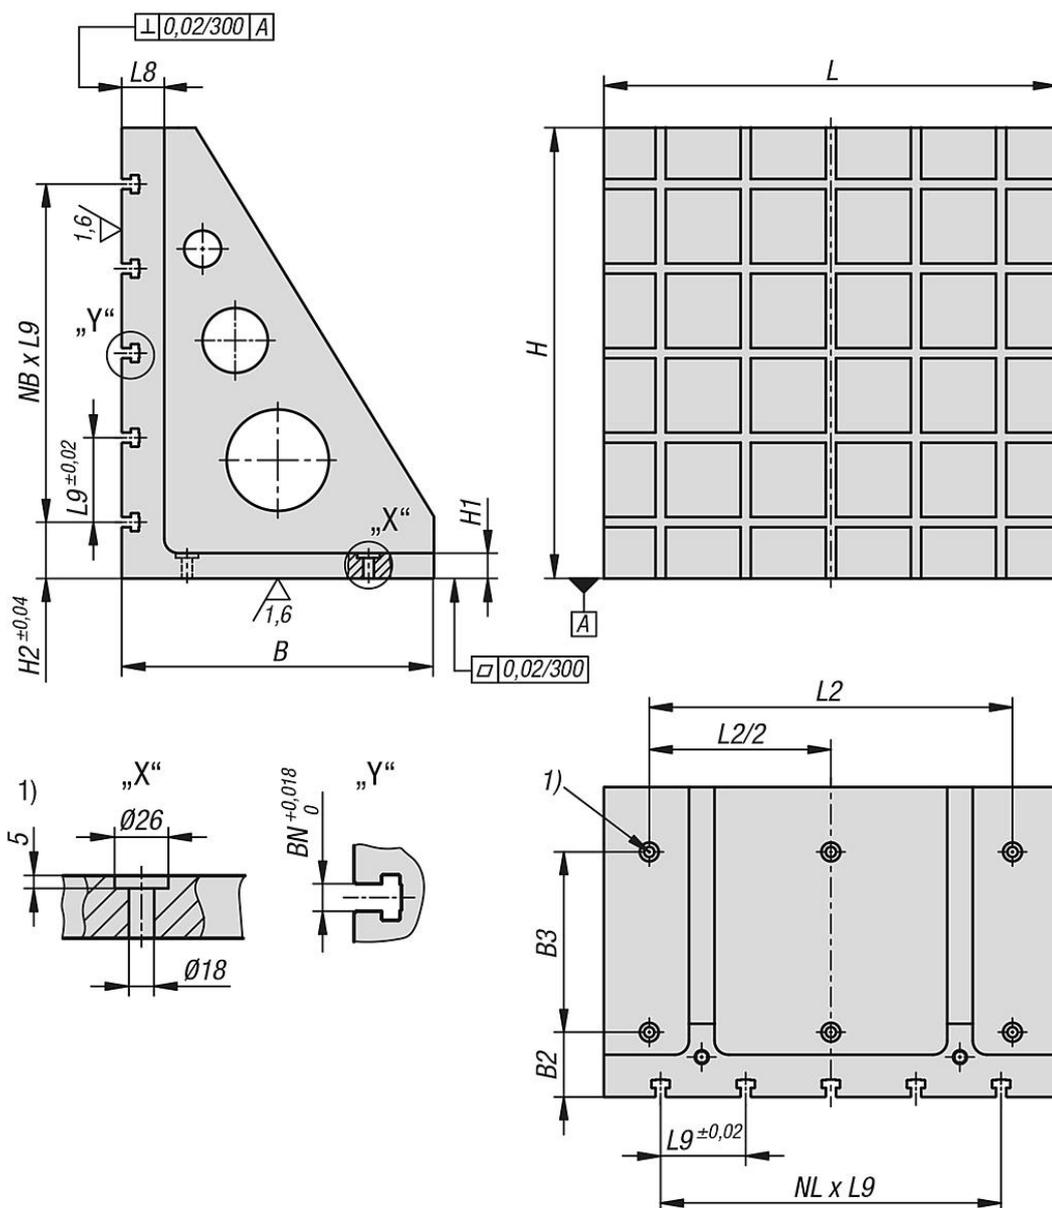

Artikelübersicht

Bestellnummer	L	B	H	L2	B2	B3	H1	H2	L8	L9	BN=Nutbreite	NL=Anzahl in Längsrichtung	NB=Anzahl in Querrichtung
01251-314302230	300	220	300	250	90	100	30	50	60	100	14	2	2
01251-314402840	400	300	400	320	90	160	30	50	60	100	14	3	3
01251-314503450	500	350	500	400	90	200	35	50	60	100	14	4	4
01251-314634363	630	450	630	500	100	250	40	65	65	125	14	4	4
01251-314805280	800	550	800	640	115	320	45	100	75	150	14	4	4
01251-318302230	300	220	300	250	90	100	30	50	60	100	18	2	2
01251-318402840	400	300	400	320	90	160	30	50	60	100	18	3	3
01251-318503450	500	350	500	400	90	200	35	50	60	100	18	4	4
01251-318634363	630	450	630	500	100	250	40	65	65	125	18	4	4
01251-318805280	800	550	800	640	115	320	45	100	75	150	18	4	4

