


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.

Hinweis:

Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.

Auf Anfrage:

Längen 800 mm und 1000 mm in Grauguss.

Zeichnungshinweis:


Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm Unbearbeitete Flächen: ±2 mm


Längentoleranzen: ≤200 mm: +3/+10

von 201 mm bis 590 mm: +8/+15

≥600 mm: +20/+50

Zeichnungen

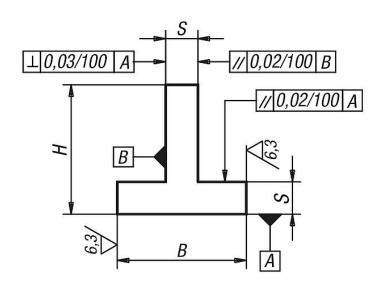



Artikelübersicht

Bestellnummer Grauguss	Bestellnummer Aluminium	L = Länge	В	Н	S
01580-01X	-	300	40	40	10
01580-02X	01580-202X	150/300	63	63	12
01580-03X	01580-203X	300/600/800	80	80	16
01580-04X	01580-204X	300/600/1000	100	100	20

© norelem www.norelem.com

01580 T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium



Artikelübersicht

Bestellnummer Grauguss	Bestellnummer Aluminium	L = Länge	В	Н	S
01580-05X	01580-205X	300/600/1000	125	125	20
01580-06X	01580-206X	300/600	160	160	25
01580-07X	01580-207X	300/600	200	200	32