



Beschreibung

Werkstoff:

Werkzeugstahl.


Ausführung:

gehärtet und geschliffen.

Hinweis:

Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.

Zeichnungen

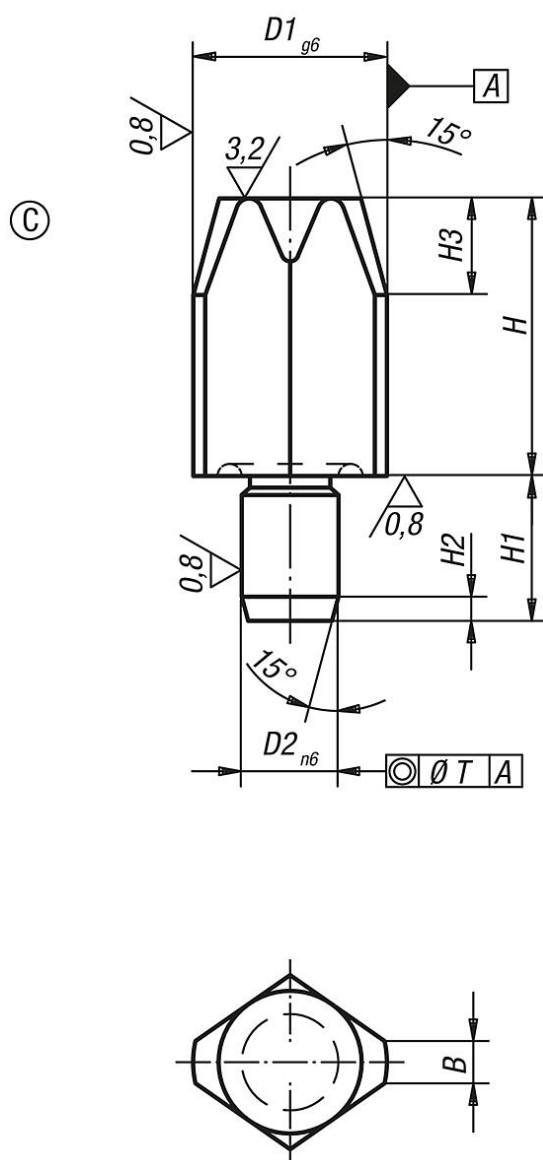

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 1	B	D1	D2	H	H1	H2	H3	T
02020-410	C	kurze Ausführung	2,5	10	6	10	9	1,6	6	0,02
02020-412	C	kurze Ausführung	2,5	12	6	10	9	1,6	6	0,02
02020-416	C	kurze Ausführung	3,5	16	8	13	12	2	8	0,04
02020-420	C	kurze Ausführung	5	20	12	15	18	2	9	0,04
02020-425	C	kurze Ausführung	5	25	12	15	18	2,5	9	0,04
02020-406	C	kurze Ausführung	1	6	4	7	6	1,2	4	0,02
02020-408	C	kurze Ausführung	1,6	8	6	10	9	1,6	6	0,02
02020-510	C	lange Ausführung	2,5	10	6	18	9	1,6	6	0,02
02020-512	C	lange Ausführung	2,5	12	6	18	9	1,6	6	0,02
02020-516	C	lange Ausführung	3,5	16	8	22	12	2	8	0,04
02020-520	C	lange Ausführung	5	20	12	25	18	2	9	0,04
02020-525	C	lange Ausführung	5	25	12	25	18	2,5	9	0,04
02020-506	C	lange Ausführung	1	6	4	12	6	1,2	4	0,02
02020-508	C	lange Ausführung	1,6	8	6	16	9	1,6	6	0,02

