


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

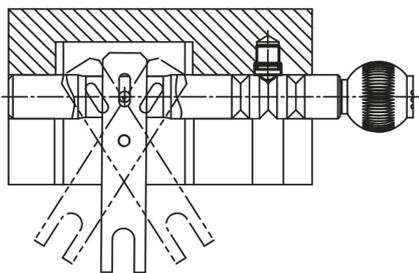

Beschreibung

Werkstoff:

Hülse, Feder und Kugel Edelstahl.
O-Ring NBR.

Ausführung:


Hülse blank. Kugel gehärtet, blank.
O-Ring schwarz.

Hinweis:

Die Federnden Druckstücke mit Haftring sind zum Montieren in „Überkopf – Lage“ oder für schwer zugängliche Einbausituationen geeignet.

Sie können per Hand bzw. per Finger direkt oder mit einfachen Montagehilfen in die vorgesehene Aufnahmebohrung eingedrückt werden. Der O-Ring sorgt dann für die notwendige Haftung und sichert das Federnde Druckstück so gegen ein „Herausfallen“. Bequem und ohne zusätzliche Hilfsmaßnahmen kann die Montage weiterer Bauteile erfolgen.

Zeichnungen

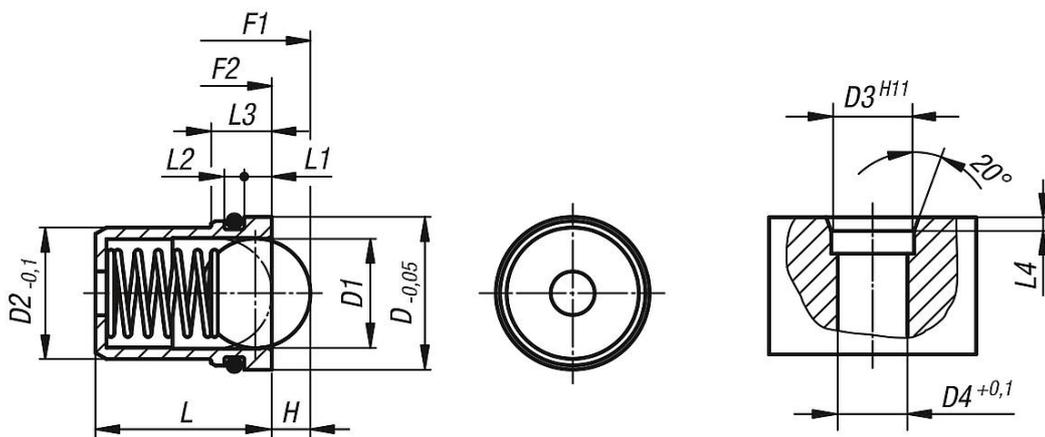

Artikelübersicht

| Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N |
|---------------|-------|-----|----|----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------------|
| 03065-05 | 4,95 | 3 | 4 | 5 | 4,1 | 0,8 | 5 | 1 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 3 | 7 |
| 03065-06 | 5,95 | 4 | 5 | 6 | 5,1 | 1 | 6 | 1 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 4 | 7 |
| 03065-08 | 7,95 | 5 | 6 | 8 | 6,1 | 1,5 | 7 | 1,5 | 1,2 | 3,7 | 1 | 6 | 12 |
| 03065-10 | 9,95 | 6,5 | 8 | 10 | 8,1 | 1,8 | 9 | 2 | 1,2 | 4,2 | 1,5 | 6 | 12 |
| 03065-12 | 11,95 | 8 | 10 | 12 | 10,1 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 1,8 | 5,3 | 2 | 10 | 20 |
| 03065-14 | 13,95 | 10 | 12 | 14 | 12,1 | 3,5 | 16 | 2,5 | 1,8 | 5,5 | 2 | 15 | 25 |

