

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

INCH
Parts

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.


Ausführung:

brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.

Hinweis:

Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.

Zeichnungen

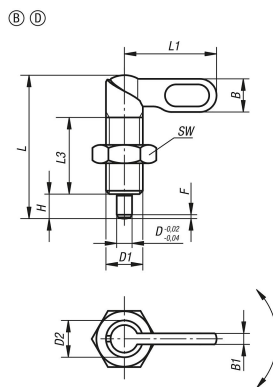

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03099-0704A4	D	4	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1	8	14
03099-0705A4	D	5	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,3	8	14
03099-0706A4	D	6	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,8	8	14
03099-0704AL	D	4	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1	8	14
03099-0705AL	D	5	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,3	8	14
03099-0706AL	D	6	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	9/16	1,8	8	14
03099-0705A5	D	5	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,3	8	15
03099-0706A5	D	6	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,8	8	15
03099-0708A5	D	8	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	2,3	8	15
03099-0705AM	D	5	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,3	8	15
03099-0706AM	D	6	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	1,8	8	15
03099-0708AM	D	8	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	3/4	2,3	8	15
03099-0706A6	D	6	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	1,8	15	35
03099-0708A6	D	8	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	2,3	15	35
03099-0710A6	D	10	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	2,8	15	35
03099-0706AN	D	6	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	1,8	15	35
03099-0708AN	D	8	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	15/16	2,3	15	35
03099-0710AN	D	10	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1-1/8	2,8	15	35
03099-0708A7	D	8	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,3	20	60
03099-0710A7	D	10	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,8	20	60

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03099-0712A7	D	12	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	3	20	60
03099-0708A0	D	8	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,3	20	60
03099-0710A0	D	10	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	2,8	20	60
03099-0712A0	D	12	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	1-1/8	3	20	60