

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:
Einsatzstahl.


Ausführung:
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.

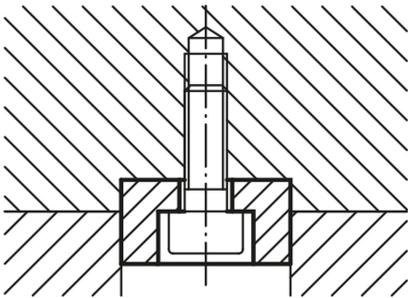

Zeichnungen

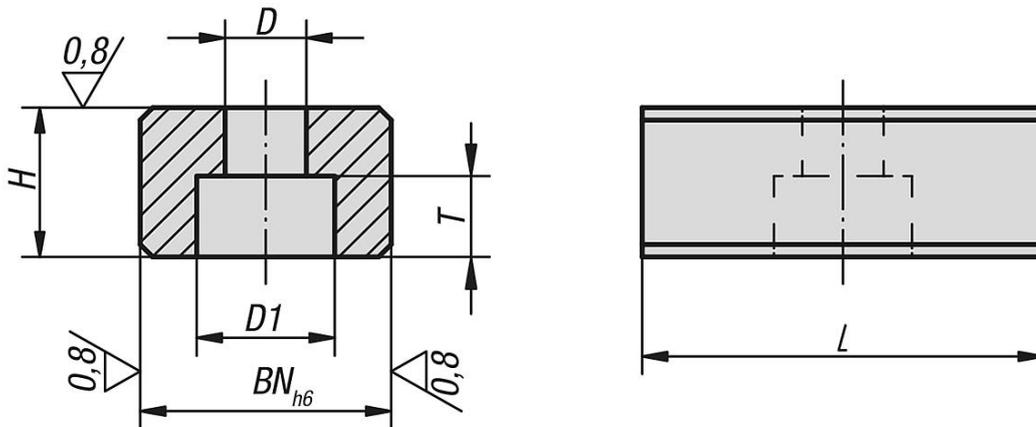

Artikelübersicht

Bestellnummer	BN=Nutbreite	D	D1	H	L	T	für Schrauben DIN 84 oder 912
03250-10	10	4,5	8	8	20	4,3	M4x10
03250-12	12	5,3	10	8	20	5,3	M5x12
03250-14	14	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
03250-16	16	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
03250-18	18	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
03250-20	20	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
03250-22	22	6,6	11	12	32	6,3	M6x16

