

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel 1.4308.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen, Scheibe 1.4305.


Ausführung:

Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.

Druckscheibe schwarz.

Achsbolzen blank.

Zeichnungen

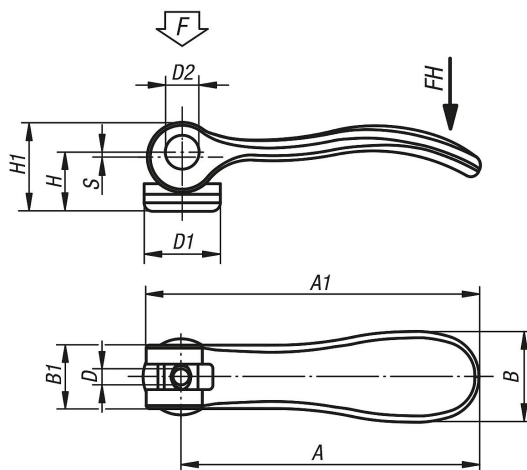

Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-95120AD	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95120AE	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05120AE	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05120A0	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05120A1	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15120A1	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15120A2	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25120A3	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
04232-95123AD	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95123AE	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05123AE	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05123A0	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05123A1	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15123A1	gestrahlt	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15123A2	gestrahlt	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25123A3	gestrahlt	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

