

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel Edelstahl 1.4308.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.


Ausführung:

Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.

Druckscheibe schwarz.

Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.

Zeichnungen

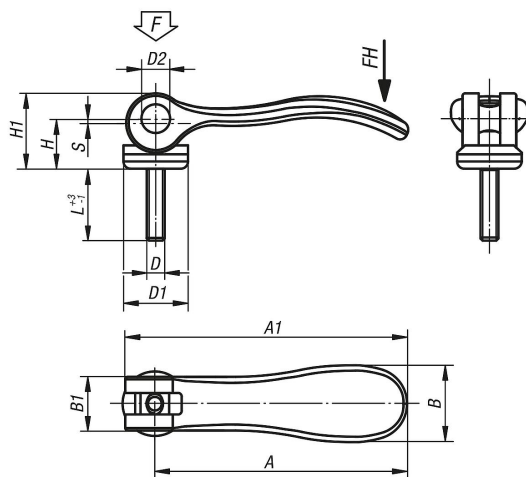

Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-95120ADX10	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-95120ADX15	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-95120ADX30	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-95120AEX10	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-95120AEX15	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-95120AEX30	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-05120AEX15	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-05120AEX20	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-05120AEX30	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-05120A0X20	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-05120A0X30	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-05120A0X40	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-05120A0X50	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-05120A1X20	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-05120A1X30	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-05120A1X40	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-05120A1X50	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100

Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-15120A1X20	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-15120A1X30	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-15120A1X40	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-15120A1X50	elektrolytisch poliert	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-15120A2X20	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-15120A2X30	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-15120A2X40	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-15120A2X50	elektrolytisch poliert	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-25120A3X25	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04232-25120A3X30	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04232-25120A3X40	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04232-25120A3X50	elektrolytisch poliert	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04232-25120A4X25	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04232-25120A4X30	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04232-25120A4X40	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04232-25120A4X50	elektrolytisch poliert	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350