

Dokumentation

**Verbindungsleitungen D-Sub
(9-polig, 15-polig, 25-polig)
- Typ KAB DSUB9 ... , KAB DSUB15 ...
KAB DSUB25 ... -**



1. Inhalt


1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Kabelbelegung	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Verbindungsleitungen D-Sub (9-polig, 15-polig, 25-polig)


Beschreibung: Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits 9-poliger, 15-poliger oder 25-poliger D-Sub Buchse und andererseits losen Kabelenden. Die Einzeladern sind mit Pin-Nummern und Adernhülsen versehen.
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Schutzart: IP 40
Kabel: PVC-Kabel (AWG 24) 9 x 0,23 mm², 15 x 0,23 mm² oder 25 x 0,23 mm²

Typ	Typ	Typ	Kabellänge
9-polig	15-polig	25-polig	
KAB DSUB9 3	KAB DSUB15 3	KAB DSUB25 3	3 mtr.
KAB DSUB9 5	KAB DSUB15 5	KAB DSUB25 5	5 mtr.
KAB DSUB9 10	KAB DSUB15 10	KAB DSUB25 10	10 mtr.

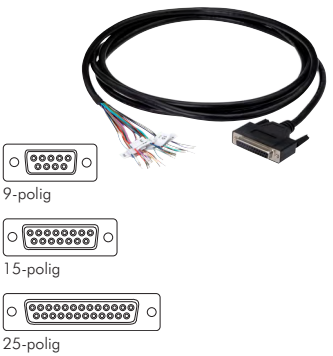

3. Kabelbelegung

Kabelbelegung - Verbindungsleitungen (D-Sub 9-polig, 15-polig, 25-polig)

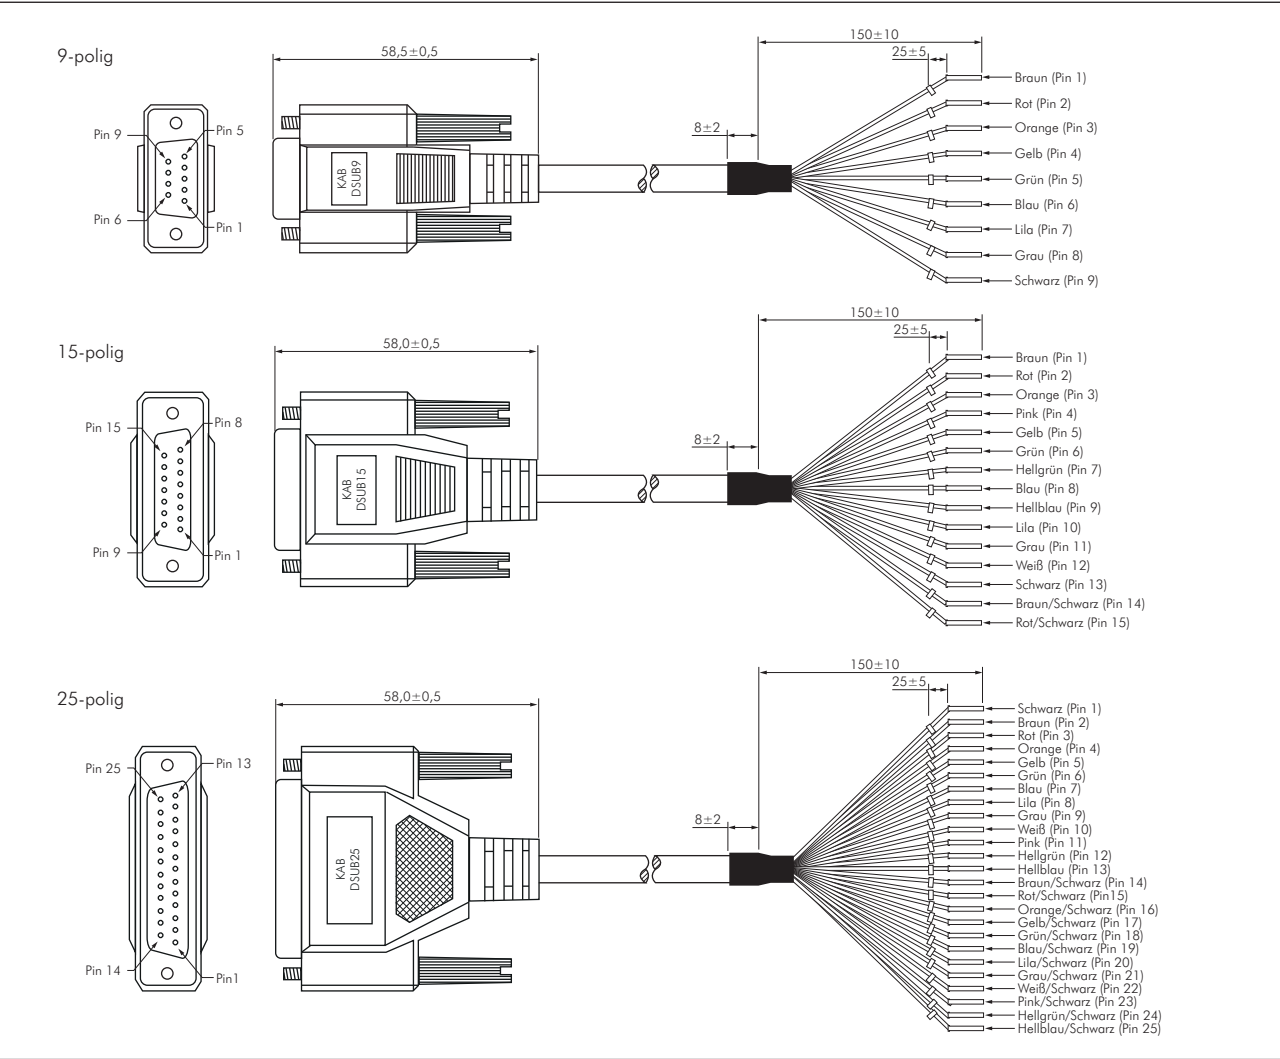

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

