


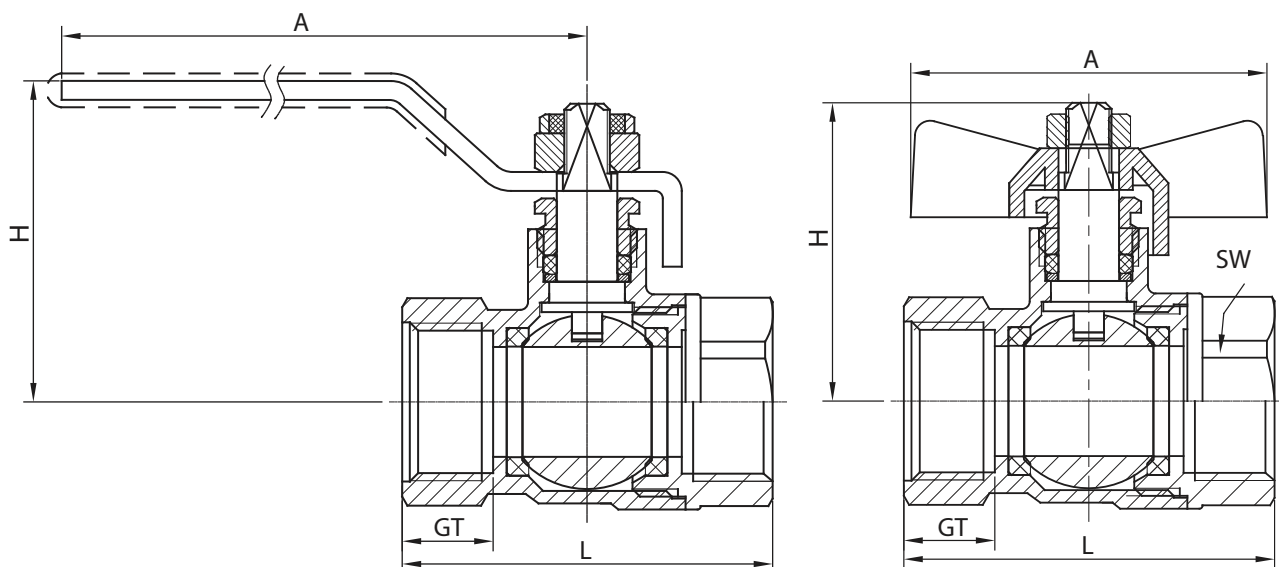


Gehäuse: Messing CW 617 N
Voller Durchgang
Beidseitig Innengewinde
Vernickelt
Oberfläche:
Kugel: Messing, poliert verchromt
Dichtung: PTFE (an Kugel und Spindel)
Spindel: Messing
Nachziehbare Stopfbuchse
Temperatur: bis +180°C

Body: Brass CW 617 N
Full passage
Female threaded ends
Nickel plated
Surface:
Ball: Brass, polished chrome plated
Seal: PTFE (at ball and stem)
Stem: Brass
Adjustable packing box
Temperature: up to +180°C

Stahlhebelgriff, rot Steel lever, red									Flügelgriff, rot Butterfly handle, red			Edelstahlgriff, blau Stainless steel, blue		
Abmessung Dimension	DN	PN	L	GT	A	H	SW	Gewicht g Weight g	A	H	Gewicht g Weight g	A	H	Gewicht g Weight g
1/4"	8	40	41	10	81	41	20	135	38	36	104			
3/8"	10	40	41	10	81	41	20	120	38	36	90			
1/2"	15	40	49	12	95	43	25	180	47	39	150	95	43	180
3/4"	20	40	56	13	95	46	31	270	55	45	240	95	46	270
1"	25	40	67	15	127	56	38	430	64	52	380	127	56	430
1 1/4"	32	40	74	15	127	59	47	540	70	56	500	127	59	540
1 1/2"	40	40	88	18	138	70	54	880	85	66		138	70	880
2"	50	40	102	19	165	85	66	1.390				165	85	1.390
2 1/2"	65	40	127	23	200	107	82	2.450						
3"	80	40	145	25	240	123	96	3.770						
4"	100	40	185	37	298	138	122	6.510						

Druck/Temperatur-Diagramm
Pressure/temperature diagram

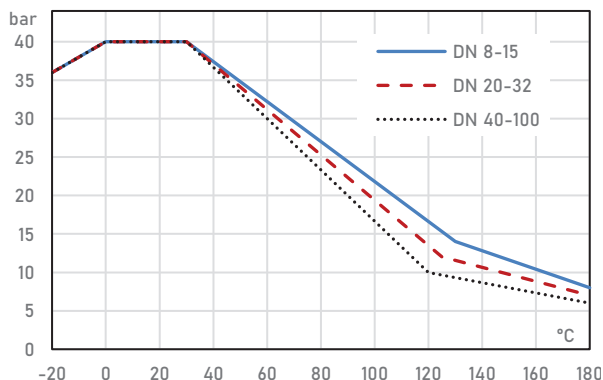

Druckverlust-Diagramm
Pressure loss diagram

