

Scheda tecnica prodotto – Justitec

Descrizione prodotto

La vite Justitec è una vite autoperforante utilizzata per giunti legno-legno a distanza. Dopo il montaggio, la distanza tra il componente forato e la base di ancoraggio può essere regolata in modo continuo.

La vite Justitec è realizzata in acciaio al carbonio temprato, zincato e rivestito con uno strato lubrificante e presenta una scanalatura sulla punta e una testa svasata.

Materiale

Acciaio al **carbonio temprato**, zincato, rivestito con rivestimento scorrevole

- Resistente alla corrosione
- Utilizzabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo la norma DIN EN 1995 (Eurocodice 5)
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Non adatta a legnami tanninici

Vantaggi

- La speciale geometria della punta riduce l'effetto di spaccatura
→ non è necessario preforare
- Il componente collegato può essere regolato in modo continuo
- Nessun battito delle viti durante l'avvitamento grazie all'inserto TX




Scheda tecnica prodotto – Justitec

Tabella del prodotto

Justitec							
Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Lunghezza del filetto lf [mm]	Campo di regolazione [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
111804	6,0 x 60	25	25	0 - 10	10,0	TX25 •	200
111805	6,0 x 70	30	25	0 - 20	10,0	TX25 •	200
111806	6,0 x 80	30	25	0 - 30	10,0	TX25 •	200
111807	6,0 x 90	40	25	0 - 40	10,0	TX25 •	100
111808	6,0 x 100	60	25	0 - 50	10,0	TX25 •	100
111824	6,0 x 110	60	25	0 - 60	10,0	TX25 •	100
111809	6,0 x 120	60	25	0 - 70	10,0	TX25 •	100
905632	6,0 x 130	60	25	0 - 80	10,0	TX25 •	100
905633	6,0 x 145	60	25	0 - 90	10,0	TX25 •	100
905634	6,0 x 160	60	25	0 - 110	10,0	TX25 •	100

Disegno

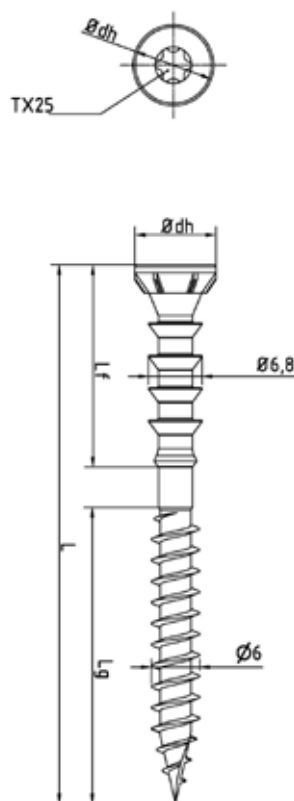

Scheda tecnica prodotto – Justitec

Indicazioni di utilizzo

1. Avvitare completamente la vite attraverso entrambi i componenti.
2. Il componente collegato viene regolato svitando leggermente la vite.

Illustrazioni per l'utilizzo



Se non avete familiarità con l'uso del presente prodotto, in particolare con il suo uso previsto, contattate il nostro reparto di ingegneria applicativa (Technik@eurotec.team).