

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU


OPIS PRODUKTU

Łącznik wieszakowy Magnus jest stosowany **połączeń węzłowych w konstrukcjach drewnianych**. Szczególną cechą tego połączenia jest to, że można je całkowicie prefabrykować, co z kolei **skraca czas montażu** na placu budowy. Łącznik składa się z dwóch różnych elementów, wkrętów do konstrukcji drewnianych i wkrętów ustalających. Obie części jednostkowe Magnus są mocowane przy pomocy wkrętów do drewna na danych elementach, a następnie są wsuwane jedne w drugie w sposób niewymuszony i bez tarcia. Przy pomocy śrub ustalających oba elementy są naprężane względem siebie. Przez to **efektywnie unika się niezamierzonego poluzowania połączenia**. Utworzone za pomocą Magnus połączenia drewniane **mogą być obciążane statycznie w pięciu kierunkach wysokimi, sprawdzonymi wartościami**. Montaż może być wykonywany zarówno **w sposób widoczny** (dla przyłączy rowkowych), **jak i niewidoczny** (wcięcie).

ZALETY

- Prosty montaż
- Wysoki stopień prefabrykacji
- Wysoka obciążalność
- Przyłącza widoczne i niewidoczne
- Dostępne frezy, szablon frezarski i montażowy
- Oprogramowanie pomiarowe ECS do neodpłatnych pomiarów wstępnych

ILUSTRACJA

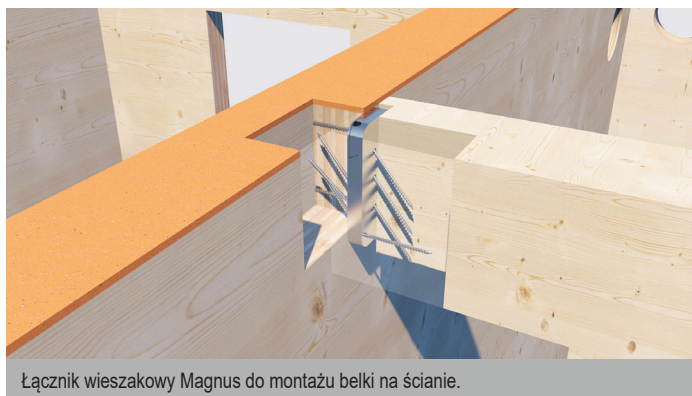

ŁĄCZNIK WIESZAKOWY MAGNUS



WSKAZÓWKA

Dopuszczone wyłącznie do zabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych konstrukcji drewnianych klasy użytkowej 1 i 2.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

ŁĄCZNIK WIESZAKOWY MAGNUS

CERTYFIKAT

- Właściwości zgodne z Europejską Aprobatają Techniczną ETA-15/0761



TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art.	Nazwa produktu	Wymiary ^{a)} [mm]	Opak.
944874	Magnus XS	30 × 30 × 9	20*
944875	Magnus S	50 × 60 × 13	10
944876	Magnus S	50 × 80 × 13	10
944877	Magnus S	50 × 100 × 13	10
944878	Magnus M	70 × 120 × 17	10
944879	Magnus M	70 × 140 × 17	10
944880	Magnus M	70 × 160 × 17	10
944881	Magnus M	70 × 180 × 17	10
944882	Magnus L	110 × 220 × 19	10
944883	Magnus L	110 × 260 × 19	10
944884	Magnus L	110 × 300 × 19	10
944887	Magnus L	110 × 340 × 19	10
944888	Magnus L	110 × 380 × 19	10
944889	Magnus L	110 × 580 × 19	10

a) Szerokość × wysokość × głębokość

*W zestawie zawarto: 120 wkrętów z gwintem pełnym 4,0 × 30 mm, pasywacja niebieska (TX15) i 20 wkrętów ustalających 4,2 × 26 mm, pasywacja niebieska (TX15), 1 × instrukcja montażu.



WSKAZÓWKA

Dokładna instrukcja montażu znajduje się na naszej stronie internetowej: www.eurotec.team/magnus



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

AKCESORIA MONTAŻOWE

Szablon frezarski i montażowy



Nr art.	Pasuje do	Opak.
944867	Magnus XS	1
944894	Magnus S	1
944895	Magnus M	1
944870	Magnus L 220/260/300	1
944903	Magnus L 340/380/420	1
944904	Magnus L 460/500/540/580	1

ŁĄCZNIK WIESZAKOWY MAGNUS

Frez



Nr art.	Pasuje do	Średnica trzpienia [mm]	Opak.
944936	Magnus XS	6,35	1
29686	Magnus S	8	1
29696	Magnus M i L	8	1

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).