

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT V3 VARIO

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Der Dachhaken FIX-FIT V3 VARIO dient zur **Montage von Solarpaneelen** in Kombination mit dem Montageprofil FIX-FIT auf Steildächern. Durch das Langloch lässt sich die **Aufbauhöhe variieren**, um sich so den Dachpfannen und der Traglattung anpassen zu können. Die **stufenlose, seitliche Verstellmöglichkeit** bietet die Flexibilität, den Haken bequem an der Konterlattung auszurichten und zu verschrauben. **Durch das Langloch** an der Fußplatte lässt sich die Aufbauhöhe noch zusätzlich vergrößern. Weiterhin kann der Dachhaken mit dem **Montageprofil Steildach SLIM** kombiniert werden. Für die Befestigung benötigen Sie dann die **M8 Hammerkopfschraube** und **Sperrzahnmutter**.



VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- T40 ONLY → Ein Werkzeug für alles – TX 40
- 1-Mann-Montage → Haken kann von einer Person montiert werden
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Haken einfach zu justieren und zu befestigen
- Geeignet für das Montageprofil FIX-FIT
- 2-fach höhenverstellbarer Dachhaken mit Aufbauhöhe von 170 bis 198 mm
- Seitlich stufenlos verstellbar

MATERIAL

- Aluminium (EN AW-6063 T66)



OPTIMIERUNG

- Höherer Verstellbereich durch neue Geometrie
- Größere Auflagefläche für Montageprofil → Sicherer Halt während der Montage



ARTIKELTABELLE

Dachhaken FIX-FIT V3 VARIO							
Art.-Nr.	Fußplatte		Gesamtmaße		Aufbauhöhe [mm]	Langloch [mm] ^{c)}	VPE
	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Abmessung [mm] ^{b)}	Material			
SOL100749	122 x 90 x 40 *t = 5	Aluminium	198 x 122 x 223	Aluminium	170–198	Ø 8,5 x 11	8


a) Breite x Länge x Tiefe; b) Länge x Breite x Höhe; Materialdicke; c) Bohrweite x Lochlänge

* t = Materialdicke

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT V3 VARIO

TECHNISCHE INFORMATIONEN

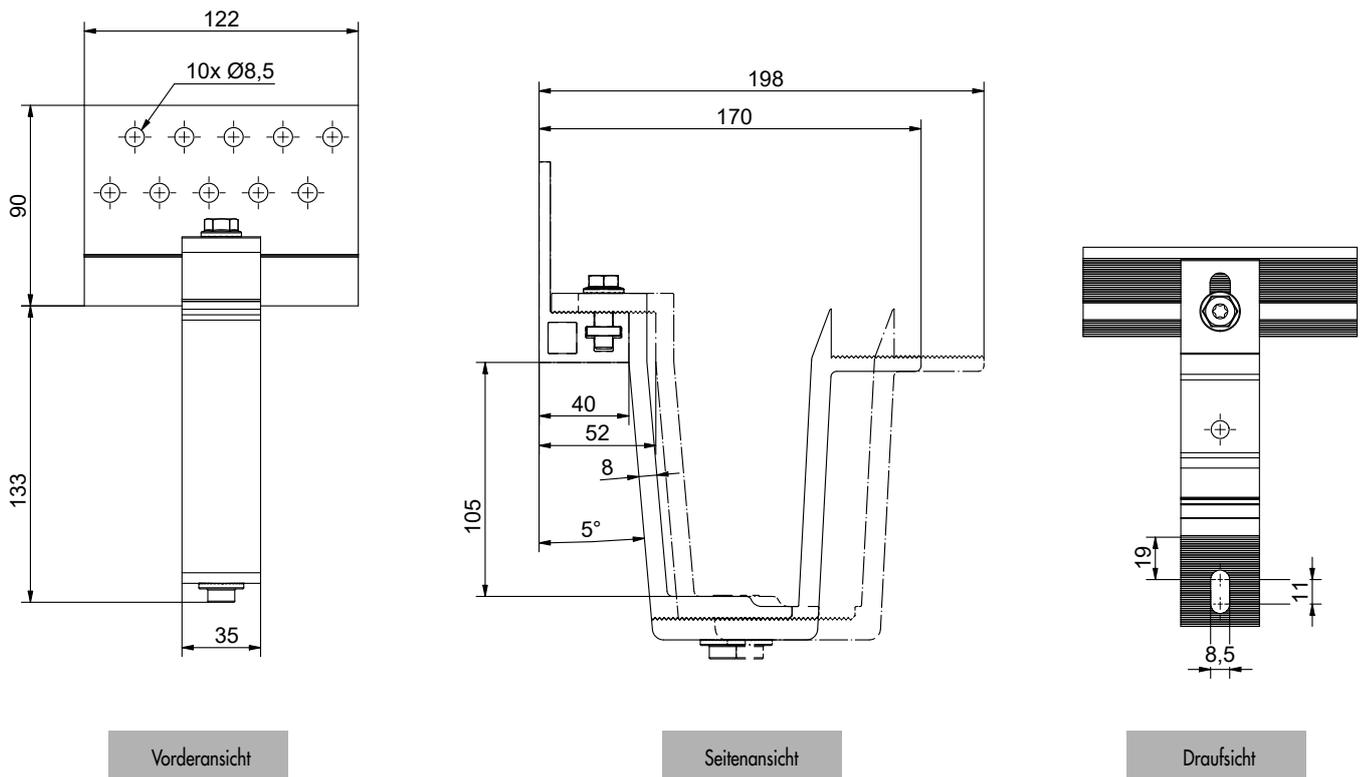

KOMBINIERBARE PRODUKTE

Dachhaken FIX-FIT V3 VARIO			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL975748/ SOL975751	Montageprofil FIX-FIT	Aluminium	1
SOL975753	Montageprofil FIX-FIT MAX	Aluminium	1
SOL100709	Fixierschraube FIX-FIT	Edelstahl A2	200
SOL100645	Längsverbinder FIX-FIT	Aluminium	10
SOL100666	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100667	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100668	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100669	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).