PRODUKTDATENBLATT

KEHLNUTCLIP

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Eurotec Kehlnutclip dient der **nicht sichtbaren Befestigung von seitlich genuteten Terrassendielen** aus bewegungsarmen Hölzern auf einer Holzunterkonstruktion.

Der Clip ist ausschließlich für kehlförmige Nuten mit einem Radius von 7 mm geeignet.

Kehlnutclip



Terrassotec, inox

VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Für Dielen mit einer seitlichen Kehlnut geeignet
- Dielen mit einer Kehlnut lassen sich einfach austauschen

MATERIAL

- Kehlnutclip: Polypropylen-Copolymer (PP-C), schwarz
- Schraube: 905535 Terrassotec, inox, 4,0 x 40 mm

ANWENDUNGSBILDER

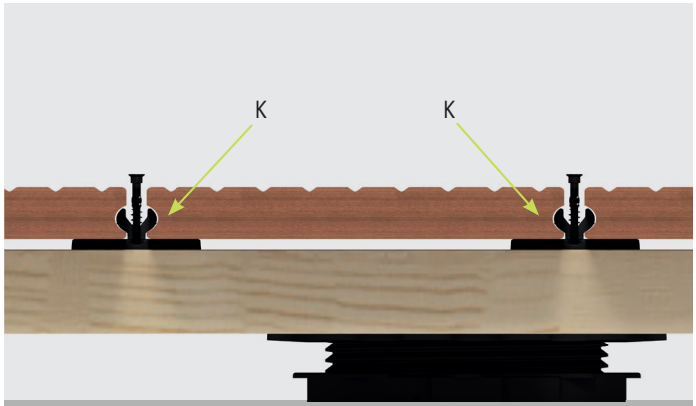

Der Kehlnutclip (K) auf einer Holzunterkonstruktion.*

Der Kehlnutclip auf einer Holzunterkonstruktion, voll eingeschraubt.

*In dieser Ansicht ist die Schraube nicht komplett in die Unterkonstruktion eingeschraubt. Nach dem vollständigen Einschrauben ist die Schraube nicht mehr sichtbar und schließt mit der Oberkante des Kehlnutclips ab.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 12/2022 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

PRODUKTDATENBLATT KEHLNUTCLIP

MONTAGEHINWEIS

Erkundigen Sie sich vor der Montage zwingend bei Ihrem Dielenhersteller, ob die zu montierende Diele die gewünschte Nutgeometrie hat.

DREHMOMENT

NIEDRIGES DREHMOMENT VERWENDEN

Ein zu hohes Drehmoment kann zur Beschädigung oder Fehlfunktion der Verbindung führen.
Achten Sie daher auf die angepasste Drehmomenteinstellung sowie das Ausschalten der Schlagfunktion an Ihrem Schraubgerät.

ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Höhe [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	VPE
954046	Kehlnutclip	19,8	45	27	100

ZEICHNUNGEN



Draufsicht

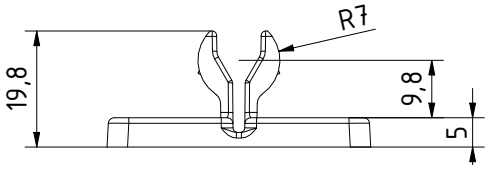

Seitenansicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 12/2022 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team